

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 天津狗吠猫柠宠物医院项目

建设单位(盖章): 天津狗吠猫柠宠物医院(个人独资)

编制日期: 2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	天津狗哒猫柠宠物医院项目		
项目代码	/		
建设单位联系人	张红蔚	联系方式	13622190117
建设地点	天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建 7-8，底商 4		
地理坐标	（ <u>117度 07分 51.234 秒</u> ， <u>39度 08分 58.926 秒</u> ）		
国民经济行业类别	O8222 宠物医院服务	建设项目行业类别	五十、社会事业与服务业—123 动物医院—设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的
建设性质	<input type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input checked="" type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	10	环保投资（万元）	3
环保投资占比（%）	30	施工工期	1 个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：	用地（用海）面积（m ² ）	租赁面积 237.98m ²
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析	<p>1、产业政策符合性分析</p> <p>根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（2023 年 12 月 27 日国家发展改革委令第 7 号公布），本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许范畴项目。</p> <p>经查阅《市场准入负面清单（2025 年版）》（发改体改规[2025]466 号），本项目不属于其清单上“禁止或许可事项”，属于负面清单以外的行业。</p> <p>因此本项目建设内容符合国家和地方当前产业政策要求。</p> <p>2、选址符合性分析</p> <p>本项目位于天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建 7-8，底商 4，房产证见附件 2，本项目租赁面积为 237.98 平方米，租赁协议见附件 3。本项目所在建筑为 2 层独立建筑，与锦园东里 6 号楼、7 号楼无结构性连接，建筑用途为非居住用房。本项目有独立出入口，不与其他商户及住宅共用。根据现场踏勘，项目东侧为佰汇康蜂产品连锁店、西测为空闲商户、北侧为锦园东里 4 号楼，南侧为南运河南道。本项目周边无自然保护区、风景名胜区等重要环境敏感目标，无明显制约因素，选址合理。</p> <p>3、生态环境分区管控符合性分析</p> <p>（1）与《天津市生态环境准入清单市级总体管控要求》的符合性分析</p> <p>根据“天津市生态环境局关于公开天津市生态环境分区管控动态更新成果的通知”发布的《天津市生态环境准入清单市级总体管控要求》，全区共划分优先保护、重点管控、一般管控三类 311 个生态环境管控单元（区），其中陆域生态环境管控单元 281 个，近岸海域生态环境管控区 30 个。</p> <p>重点管控单元（区）指涉及水、大气、土壤、海洋及自然资源等资源环境要素重点管控的区域，共 180 个，其中陆域重点管控单元 165 个，主要包括中心城区、城镇开发区域、工业园区等开发强度高、污染排放</p>
---------	---

强度大，以及环境问题相对集中的区域；近岸海域重点管控区 15 个，主要包括工业与城镇用海、港口及特殊利用区域。

重点管控单元（区）以产业高质量发展和环境污染治理为主，加强污染物排放控制和环境风险防控，进一步提升资源利用效率。深入推进中心城区、城镇开发区域初期雨水收集处理及生活、交通等领域污染减排，严格管控城镇面源污染；优化工业园区空间布局，强化污染治理，促进产业转型升级改造；加强沿海区域环境风险防范。在重点管控单元有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，重点解决生态环境突出问题，推动生态环境质量持续改善。

本项目位于天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建 7-8，底商 4，属于重点管控单元—环境治理。本项目与天津市生态环境准入清单市级总体管控要求符合性分析见下表。

表 1 与《天津市生态环境准入清单市级总体管控要求》的符合性分析

	文件要求	本项目执行情况	符合性
空间布局约束	优先保护生态空间。生态保护红线按照国家、天津市有关要求严格管控；生态保护红线内自然保护区核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。在严格遵守相应地块现有法律法规基础上，落实好天津市双城间绿色生态屏障、大运河核心监控区等区域管控要求。对占用生态空间的工业用地进行整体清退，确保城市生态廊道完整性。	本项目位于天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建 7-8，底商 4，不涉及生态保护红线，符合《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则（试行）》《大运河天津段核心监控区禁止类清单》管控要求，本项目与大运河位置关系见附图 10。	符合
污染物排放管控	1.实施重点污染物替代。新建项目严格执行相应行业大气污染物特别排放限值要求，按照以新带老、增产减污、总量减少的原则，结合生态环境质量状况，实行重点污染物（氮氧化物、挥发性有机物两项大气污染物和化学需氧量、氨氮两项水污染物）排放总量控制指标差异化替代。 2.强化重点领域治理。继续加快城	本项目属于扩建项目，严格落实国家大气污染物特别排放限值要求。 本项目所在区域已覆盖污水管网，本项目外排废水主要为生活污水、医疗废水、地面清洗废水、宠物洗澡废水。医疗废水、地面清洗废水、宠物洗澡废水通过污水处理设备处理后，与生活污水一并经	符合

	<p>镇污水处理设施建设，全市建成区污水基本实现全收集、全处理。全面防控挥发性有机物污染，控制机动车尾气排放，无组织排放。强化固体废物污染防治。大力推进生活垃圾减量化资源化。加强生活垃圾分类管理。实现原生生活垃圾“零填埋”。加强塑料污染全链条治理，整治过度包装，推动生活垃圾源头减量。推进污水资源化利用。到2025年，全市固体废物产生强度稳步下降，固体废物循环利用体系逐步形成。到2025年，城市生活垃圾分类体系基本健全，城市生活垃圾资源化利用比例提升至80%左右。到2030年，城市生活垃圾分类实现全覆盖。</p>	<p>化粪池沉淀后，排入市政污水管网，最终进入咸阳路污水处理厂处理。</p> <p>在宠物诊疗过程中会产生少量宠物排泄物，设置宠物专用的排便与排尿盒进行收集，其中患病宠物排泄物收集后贮存于危废间，宠物洗美服务产生的修剪废物，消毒后袋装收集置于一般固废暂存间，均采用紫外线杀菌灯照射及喷洒植物型除臭剂的方式进行消毒和减少异味逸散。污水处理设备位于洗美间内，污水处理规模小，设备检修过程喷洒植物型除臭剂减少异味逸散。</p> <p>本项目危险废物暂存在危废间内，占地面积约3m²，用于暂存医疗废物、患病宠物排泄物（含猫砂）、污水处理滤渣、废活性炭纤维棉和废紫外灯管，委托有资质单位定期清运处置。本项目设有一般固体废物暂存间，占地面积为3m²，用于储存废包装物、宠物洗美服务产生的修剪废物，废包装物由物资部门回收利用，宠物洗美服务产生的修剪废物与生活垃圾一同由城市管理部门定期清运。</p>	
环境风险防控	<p>进一步完善危险废物鉴别制度，积极推动华北地区危险废物联防联控联控合作机制建立，加强化工园区环境风险防控。加强放射性废物（源）安全管理，废旧放射源100%安全收贮。</p>	<p>本项目危险废物在危废间内暂存，委托有资质单位定期清运处置。</p> <p>本项目不涉及放射性废物。</p>	符合
资源开发效率要求	<p>严格水资源开发。严守用水效率控制红线，提高工业用水效力，推动电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工等高耗水行业达到用水定额标准。促进再生水利用，逐步提高沿海钢铁、重化工等企业海水淡化及海水利用比例；具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准新增取水许可。</p>	<p>本项目用水来自市政供水管网。投产后加强管理，尽可能最大限度的节约水资源。</p>	符合

(2) 与《天津市南开区生态环境准入清单》的符合性分析

根据《天津市南开区生态环境准入清单》，全区共划分 4 处优先保护单元（海河河滨岸带生态保护红线、南翠屏公园、水上公园（含动物园）、长虹公园——一般生态空间）和 1 处重点管控单元（南开区大气污染受体敏感重点管控单元）。

重点管控单元以产业高质量发展和环境污染治理为主，加强污染物排放控制和环境风险防控，进一步提升资源利用效率。深入推进中心城区、城镇开发区域初期雨水收集处理及生活、交通等领域污染减排，严格管控城镇面源污染；强化污染治理，促进产业转型升级改造。

本项目位于天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建 7-8，底商 4，根据《天津市南开区生态环境准入清单》，属于“ZH12010420001 南开区大气污染受体敏感重点管控单元”，本项目与《天津市南开区生态环境准入清单》的符合性分析见下表。

表 2 与《天津市南开区生态环境准入清单》的符合性分析

文件要求	本项目执行情况	符合性	
空间布局约束 1.生态保护红线按照国家、天津市有关要求严格管控。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；自然保护地核心保护区外禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内，自然保护区、风景名胜区、自然公园、饮用水水源保护区、一级河道等区域的保护和管理措施，依照相关法律法规执行。 2.大运河沿岸区域严格落实《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则（试行）》《大运河天津段核心监控区禁止类清单》要求。 3.继续严格落实“三线一单”、大运河核心监控区、历史文化保护街区和历史建筑等资源保护机制要求，严守环境准入负面清单。	本项目位于天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建 7-8，底商 4，不涉及生态保护红线，符合《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则（试行）》《大运河天津段核心监控区禁止类清单》管控要求，本项目与大运河位置关系见附图 10。	符合	
污染物排	1.按照以新带老、增产减污、总量减少的原则，结合生态环境质量状况，实行重点污染物（氮氧化物、挥发性有机物两项大气污染物和化学需氧量、	本项目属于扩建项目，严格落实国家大气污染物特别排放限值要求。 本项目所在区域已覆盖污	符合

	<p>放管控</p> <p>氨氮两项水污染物) 排放总量控制指标差异化替代。</p> <p>2.严格落实《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》，全面实施国家大气污染物排放标准中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。</p> <p>3.强化固体废物污染防治。全面禁止进口固体废物，推进电力、冶金、建材、化工等重点行业大宗固体废弃物综合利用，有序限制、禁止部分塑料制品生产、销售和使用，推广使用可降解可循环易回收的替代产品。</p> <p>4.大力推进生活垃圾减量化资源化。加强生活垃圾分类管理。加强塑料污染全链条治理，整治过度包装，推动生活垃圾源头减量。推进污水资源化利用。</p> <p>5.对重点行业全面执行大气污染物特别排放限值，强化治污减排；新建项目严格执行大气污染物特别排放限值。对未按期完成治理改造任务的企业，一并纳入错峰生产方案，实施停产。</p> <p>6.严禁废水排入雨水管网及周边河道。</p>	<p>水管网，本项目外排废水主要为生活污水、医疗废水、地面清洗废水、宠物洗澡废水。医疗废水、地面清洗废水、宠物洗澡废水通过污水处理设备处理后，与生活污水一并经化粪池沉淀后，排入市政污水管网，最终进入咸阳路污水处理厂处理。</p> <p>在宠物诊疗过程中会产生少量宠物排泄物，设置宠物专用的排便与排尿盒进行收集，其中患病宠物排泄物收集后贮存于危废间，宠物洗美服务产生的修剪废物，消毒后袋装收集置于一般固废暂存间，均采用紫外线杀菌灯照射及喷洒植物型除臭剂的方式进行消毒和减少异味逸散。污水处理设备位于洗美间内，污水处理规模小，设备检修过程喷洒植物型除臭剂减少异味逸散。</p> <p>本项目危险废物暂存在危废间内，占地面积约 3m²，用于暂存医疗废物、患病宠物排泄物（含猫砂）、污水处理滤渣、废活性炭纤维棉和废紫外灯管，委托有资质单位定期清运处置。本项目设有一般固体废物暂存间，占地面积为 3m²，用于储存废包装物、宠物洗美服务产生的修剪废物，废包装物由物资部门回收利用，宠物洗美服务产生的修剪废物与生活垃圾一同由城市管理部门定期清运。</p>	
<p>环境风险防控</p>	<p>1.加强优先控制化学品的风险管控，重点防范持久性有机污染物、汞等化学品物质的环境风险。</p> <p>2.加强放射性废物（源）安全管理，废旧放射源100%安全收贮。</p> <p>3.加强危险货物道路运输安全监督管理，提升危险货物运输安全水平。</p> <p>4.新（改、扩）建涉及有毒有害物质、</p>	<p>本项目不涉及放射性废物，无土壤地下水污染途径，危险废物交由资质单位处置。</p>	<p>符合</p>

	可能造成土壤污染的建设项目，严格落实土壤和地下水污染防治要求，重点企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。		
资源开发效率要求	36.持续提高电能占终端能源消费比重，推动能源供给体系清洁化低碳化和终端能源消费电气化。 40.实行水资源消耗总量和强度双控，确立水资源开发利用和用水效率控制红线。 41.大运河核心监控区域内执行《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则（试行）》及相关规划的要求，严禁在地下水超采区开采地下水，非超采区严格控制地下水开采，严禁其他矿产资源开采。	本项目用能类型为电能，用水来自市政给水管网。投产后加强管理，尽可能最大限度的节约电能、水资源。 本项目严格执行大运河天津段核心监控区国土空间管控细则（试行）》及相关规划的要求，本项目与大运河位置关系见附图10。	符合

综上所述，本项目建设符合《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（津政规〔2020〕9号）以及《天津市南开区生态环境准入清单》中的相关要求。

（3）与《天津市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

表3 本项目与《天津市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析一览表

要求	本项目建设内容	符合性	
以“三区三线”为基础构建国土空间格局	第34条生态保护红线 科学划定生态保护红线。严守自然生态安全边界，划定生态保护红线面积1557.77平方千米。其中，陆域划定生态保护红线面积1288.34平方千米；海域划定生态保护红线面积269.43平方千米。 加强生态保护红线管理。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，国家另有规定的，从其规定；自然保护地核心保护区外，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，除满足生态保护红线管控要求外，还应符合相应法律法规规定。加强生态保护红线实施情况的监督检查，强化各部门数据和成果实时共享，提升空间治理现代化水平。	本项目位于天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建7-8，底商4，不占用天津市生态保护红线用地。距离本项目最近的天津市生态保护红线区域为海河，距离约为5.24km。不占用天津市生态保护红线用地。	符合

综上所述，本项目符合《天津市国土空间总体规划（2021-2035年）》

的相关要求，与《天津市国土空间总体规划（2021-2035年）》三条控制线图位置关系见附图7。

4、其他相关政策符合性分析

本项目与其他相关政策符合性分析详见下表。

表4 本项目与其他相关政策符合性分析一览表

序号	《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令2022年第5号）要求	本项目情况	符合性
1	动物诊疗场所选址距离动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场不少于二百米	本项目位于天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建7-8，底商4，设有独立的出入口。本项目出入口未在居民住宅楼内或者院内，不与同一建筑物的其他用户共用通道；医院200m范围内无动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场，因此本项目选址符合《动物诊疗机构管理办法》要求。	符合
2	动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道		符合
序号	《市农业农村委关于印发〈天津市关于加强动物诊疗管理的若干规定〉的通知》（津农委规〔2024〕1号）	本项目情况	符合性
1	诊疗场所使用面积应当不小于150平方米	本项目租赁底商共2层，建筑面积237.98m ² 。一层主要为诊室、检查室、DR室（单独履行环评手续）、洗美间、固废间、洗手间，二层主要为手术准备室、手术室、检查室、危废间、猫隔离室、猫住院室、狗隔离室、狗住院室、洗手间。各功能区设置既有足够的空间，亦能实现良好的隔离。	符合
2	设有候诊（分诊）、诊疗、隔离、手术、化验、药房以及仪器（X光、B超等）检查等功能区（室），各功能区（室）应布局合理，有适当的物理隔离，并设置提示标识；隔离室、化验室、手术室和仪器检查室应当独立设置		符合
序号	《天津市人民政府办公厅关于印发天津市生态环境保护“十四五”规划的通知》（津政办发〔2022〕2号）	本项目情况	符合性
1	解决好异味、噪声等群众关心的突出环境问题。推进恶臭、异味污染治理，以化工、医药、橡胶、塑料制品、建材、金属制品、食品加工等工业源，餐饮油烟、汽修喷漆等生活源，垃圾、污水等集中式污染处理设施为重点，集中解决一批群众身边突出的恶臭、异味污染问题。	本宠物医院不设寄养服务、宠物不过夜，就诊服务过程中门窗紧闭，污水处理设备主要工艺为过滤+二氧化氯消毒，设备定期喷洒天然植物型除臭剂；在宠物诊疗过程中产生少量宠物排泄物与排尿盒，消毒后袋装收集并密封，置于包装桶内，贮存于危废暂存间，危废暂存间不存在对外门窗，有效控制了异味的排放，并定期对排便与排尿盒以及危废暂存间喷洒天然	符合

		植物型除臭剂；宠物洗美服务产生的修剪废物，消毒后袋装收集置于一般固废暂存间，定期喷洒天然植物型除臭剂，不会对周围环境产生异味影响。	
2	强化噪声污染防治，开展声环境功能区评估与调整，优化声环境监测点位布局，将噪声影响作为空间布局、交通运输、项目建设等重要考量因素，提升建筑物隔声性能，落实降噪减振措施。	本项目运营期间噪声源主要来自空调外机和污水处理设施水泵产生的噪声。通过选取低噪声设备，建筑隔声，安装橡胶垫圈等降噪措施，降低对周边环境的影响。	符合
序号	《天津市人民政府关于印发天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案的通知》（津政办发〔2023〕21号）	本项目情况	符合性
1	全面加强扬尘污染管控。建立配套工程市级部门联动机制，严格落实“六个百分之百”控尘要求，对存在典型污染问题的单位进行通报约谈。	施工期仅对租赁房屋内部进行装修、设备安装以及管道连接，主要环境影响为设备安装过程产生的噪声以及施工过程中产生的生活污水、建筑垃圾和生活垃圾等，不产生扬尘污染。	符合
2	解决老百姓“家门口”的污染问题。着力开展百姓身边突出问题专项整治工程。持续抓好油烟污染排查治理，确保油烟净化设施正常运行和清洗维护。研究制定制药、橡胶、塑料等重点行业和市政设施恶臭污染防治技术指南。依法查处餐饮油烟、露天烧烤、异味污染环境违法行为。	本项目不设置食堂，不会产生餐饮油烟。本项目污水处理设备位于项目洗美间内，污水处理主要工艺为（过滤+二氧化氯消毒），定期喷洒天然植物型除臭剂。在宠物诊疗过程中产生少量患病宠物排泄物与排尿盒，消毒后袋装收集并密封，置于包装桶内，贮存于危废暂存间，危废暂存间不存在对外门窗，有效控制了异味的排放，并定期对排便与排尿盒以及危废暂存间喷洒天然植物型除臭剂。宠物洗美服务产生的修剪废物，消毒后袋装收集置于一般固废暂存间，定期喷洒天然植物型除臭剂。上述内容均不会对周围环境产生异味影响。	符合
序号	《天津市生态环境局关于公开天津市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（2024年12月2日发布）	本项目情况	符合性
1	强化生态保护监管，完善自然保护区、生态保护红线监管制度，落实不同生态功能区分级分区保护、修复、监管要求。	本项目不占用天津市生态保护红线用地。	符合
序号	《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则（试行）》	本项目情况	符合性
1	1.本清单适用于大运河天津段核心监控区。核心监控区范围	本项目位于天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建7-8，底商	符合

	为大运河两岸2000米内的核心区范围，涉及武清区、北辰区、红桥区、南开区、河北区、西青区、静海区。	4，位于大运河天津段核心监控区-城市建成区内，本项目距大运河约100m。	
2	1.核心监控区。我市大运河两岸起始线与终止线距离2000米内的核心区范围划定为核心监控区。包括武清、北辰、红桥、南开、河北、西青、静海部分地区。核心监控区面积约670平方公里。 2.核心监控区建成区：大运河两岸各2000米核心监控区范围内的城市建成区和建制镇建成区，此区域为人口密集、建设强度大的区域（包含滨河生态空间建成区）。	本项目位于天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建7-8，底商4，位于大运河天津段核心监控区-城市建成区内，本项目距大运河约100m。	符合
3	大运河两岸国土空间实施严格的用途管制，突出规划引导，着重保护文化遗产和生态空间，鼓励增加生态空间、稳定农业空间、控制建设空间。严格控制大运河沿线地区生态空间转为农业空间、城镇空间。	本项目位于天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建7-8，底商4，位于大运河天津段核心监控区-城市建成区内，不占压生态保护红线区、文化遗产区等管控区域	符合
序号	《大运河天津段核心监控区禁止类清单》	本项目情况	符合性
1	1.对列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》的淘汰类项目和限制类项目、《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项，一律不得批准。 2.核心监控区内禁止建设违反《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的项目。	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》的淘汰类项目和限制类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项；不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》的项目。本项目与大运河位置关系见附图10。	符合
综上所述，本项目的建设符合相关政策要求。			

二、建设项目工程分析

建设 内容	<p>1、项目背景</p> <p>天津狗吠猫柠宠物医院（个人独资）成立于 2025 年 10 月，现租赁天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建 7-8,底商 4 进行宠物医院的建设运营，现有工程租赁总建筑面积为 237.98m²，共 2 层，租赁方房地产权证及租赁合同见附件 2、3。目前仅开展宠物疾病预防、诊疗、动物防疫、洗澡、美容业务，尚未开展动物颅腔、胸腔、腹腔手术业务，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年），无需履行环评手续。现根据医院发展需求，利用现有闲置区域新增手术室，建设“天津狗吠猫柠宠物医院项目”。项目配套增设手术床、手术器械、呼吸麻醉机等手术相关设备，用于开展动物颅腔、胸腔、腹腔等手术业务。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年），本宠物医院属于“五十、社会事业与服务业—123 动物医院—设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的”，需编制环境影响报告表。考虑到“三腔手术”部分工程与现有工程有许多依托共用内容，产排污不可分割，无法独立对新增部分内容进行评价，因此本次针对宠物医院整体开展评价工作。本医院涉及 1 台放射性设备，设置于 1 层 DR 室内，单独履行环评手续，本项目不再进行评价。</p> <p>2、项目概况</p> <p>2.1 建设地点及周边情况</p> <p>本项目位于天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建 7-8,底商 4，中心坐标为东经 117 度 15 分 10.359 秒，北纬 39 度 2 分 52.739"秒。本项目所在建筑为 2 层配建（此配建包含 3 户底商，本项目位于中间底商），具有独立出入口，不与同一建筑物的其他用户共用通道。项目四至范围：东侧、西侧紧邻商铺、南侧为南运河南道，北侧为锦园东里 4 号楼。项目周边具体情况详见附图 2。</p> <p>2.2 项目投资</p> <p>天津狗吠猫柠宠物医院现已投资 20 万元人民币，开展宠物疾病预防、诊</p>
----------	---

疗、动物防疫业务。本项目新增总投资为 10 万元人民币

2.3 施工周期

1 个月。

2.4 接诊量与规模

本宠物医院主要承担宠物（猫、犬）诊疗、手术（手术内容包括基础外科手术，绝育手术，颅腔、胸腔、腹腔手术），项目建成后，医院接诊宠物数量共为 15 只/日，其中疫苗接种诊疗等其他服务约 13 只/日，新增手术服务为 2 只/日，涉及夜间住院的宠物约 2 只/天。医院不提供寄养服务，不接诊疫症宠物。

本项目依托现有宠物医院，增加住院部、手术室、犬住院部、猫住院部，以开展动物颅腔、胸腔、腹腔手术服务，手术量约为 2 只/天，夜间住院观察宠物约为 2 只/天。设有猫、犬住院部，在住院部（用于术后观察）对手术后的宠物进行观察隔离。死亡宠物采用紫外线杀菌灯消毒后交由宠物主人自行处置。本项目不接待疫症宠物，工作人员在诊室内通过快速诊断试纸即可检测待接诊的宠物是否为疫症宠物，检测时间较短，若接诊后发现宠物有疫病，医院工作人员在做好防护措施情况下，立即将疫病宠物单独隔离于医院隔离室，报告动物防疫检疫机构后，交由动物防疫检疫机构处置，并进行消毒灭菌，检测后的试纸作为医疗废物，定期交由有资质单位统一处理。

2.5 平面布置

本项目租赁 2 层商铺。一层主要为诊室、检查室、DR 室、洗美间、固废间、洗手间，二层主要为手术准备室、手术室、检查室、危废间、猫隔离室、猫住院室、狗隔离室、狗住院室、洗手间。各功能区设置既有足够的空间，亦能实现良好的隔离。平面布置图见附图 5。

本项目位于天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建 7-8，底商 4，具有独立出入口，不与同一建筑物的其他用户共用通道，且出入口未设在居民楼内或院内，符合《动物诊疗机构管理办法》（中华人民共和国农业农村部令 2022 年第 5 号）要求。

3、项目组成及主要建设内容

本项目租赁建筑面积为 237.98m²，各诊室情况见下表。

表 5 本项目诊室情况一览表

	项目	建筑面积 (m ²)	数量	功能	备注
1 F	诊室	4.93	2	诊疗	现有
	检查室	12.06	1	血液常规检验	现有
	DR 室	5.07	1	影像检查	单独履行环评
	洗美间	6.11	1	洗澡美容	现有
	固废间	5	1	一般固废暂存	现有
	洗手间	2.33	1	盥洗	现有
	过道、大厅、楼梯间等	78.56	/	接待	现有
2 F	手术准备室	3.88	1	术前准备	新增
	手术室	11.75	1	手术	新增
	检查室	3.48	1	术前检查	新增
	危废间	2	1	观察、隔离	现有
	猫隔离室	3.83	1	隔离	现有
	猫住院室	3.87	1	术后观察	新增
	狗隔离室	7.52	1	隔离	现有
	狗住院室	13.27	1	术后观察	新增
	药房	2.89	1	取药	现有
	过道、大厅、楼梯间等	66.50	/	接待	现有
合计		237.98		/	/

本项目主要建设内容见下表。

表 6 本项目主要建设内容一览表

项目组成	工程内容	
主体工程	<p>本项目位于天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建7-8，底商4，共2层，建筑面积237.98m²。主要承担宠物（猫、犬）诊疗、手术（手术内容包括基础外科手术，绝育手术）及宠物食品与用品批发零售。本次依托现有宠物医院，增设手术床、手术器械、呼吸麻醉机等手术相关设备，以开展动物颅腔、胸腔、腹腔手术服务。</p> <p>项目建成后，医院接诊宠物数量共为15只/日，其中疫苗接种诊疗等其他服务约13只/日，新增手术服务为2只/日，涉及夜间住院的宠物约2只/天。医院不提供寄养服务，不接诊疫症宠物。</p> <p>放射性设备单独履行环评手续，本项目不再进行评价。</p>	
辅助工程	食宿	项目不设职工宿舍和食堂，公司实行配餐制度。
	消毒	<p>宠物：采用 1‰的苯扎溴铵溶液喷雾消毒。</p> <p>医疗器械：使用高压灭菌锅通过高压蒸汽方式进行高温消毒。</p> <p>医疗废物、污水处理滤渣：喷洒过硫酸氢钾复合盐溶液的方式进行消毒。</p>

		<p>工作服：喷洒过硫酸氢钾复合盐溶液和采用紫外线杀菌灯照射的方式进行消毒，清洗由员工自行带回家清洗</p> <p>医疗废水、宠物洗澡废水、地面清洗废水：采用二氧化氯泡腾片消毒。</p> <p>患病宠物排泄物（含猫砂）：采用紫外线杀菌灯照射及喷洒过硫酸氢钾复合盐溶液、植物型除臭剂的方式进行消毒。</p> <p>室内消毒、死亡宠物：喷洒过硫酸氢钾复合盐溶液和紫外线杀菌灯照射的方式进行消毒。</p>
公用工程	给水	依托现有市政自来水管网提供。
	排水	医疗废水、宠物洗澡废水和地面清洗废水通过污水处理设备处理后，与生活污水一同经化粪池沉淀后，排入市政污水管网，最终进入咸阳路污水处理厂处理。
	采暖制冷	本项目依托冬季采暖采用集中供热，夏季制冷采用空调。
	供电	依托现有市政电网提供。
	通风	本项目房间内采用空调和排风扇进行通风，排风扇与空调系统相连，换风口处设活性炭纤维棉。
储运工程	药品运输	委托社会车辆运输。
	原辅材料储存	本项目医疗药品、耗材、氧气储存在药房。
环保工程	废气	<p>宠物医疗服务过程产生少量患病宠物排泄物（含猫砂），会产生少量的异味。医院主要科室均设有宠物专用的排便与排尿盒，患病宠物使用后的排便与排尿盒及时袋装密封收集并及时喷洒植物型除臭剂，集中收集后贮存于危废暂存间加盖收集桶内，采用紫外线杀菌灯照射及喷洒植物型除臭剂的方式进行消毒和减少异味逸散。配有专门的工作人员定时对排便与排尿盒、危废暂存间、一般固废暂存间、污水处理设备等房屋重点区域喷洒天然植物型除臭剂。</p> <p>污水处理设备为一体化密闭设备，设备运行、检修及滤渣清理过程中会产生少量异味。日常运营期间设备密闭，定期进行设备运行、检修、滤渣清理，设备运行、检修、滤渣清理过程以及污水处理设备处喷洒天然植物型除臭剂进行除臭。采用异味治理措施和合理的布局，就诊服务过程门窗紧闭，减少异味散逸。通风口处设置活性炭纤维棉控制异味。</p>
	废水	<p>本项目设有一套污水处理设备，位于洗美间内，工艺为“过滤+二氧化氯消毒”，设计处理规模为 0.3m³/d，医疗废水、宠物洗澡废水、地面清洗废水经污水处理设备（过滤+二氧化氯消毒）处理后，与生活污水一并经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入咸阳路污水处理厂处理。</p>
	噪声	<p>空调室外机选用低噪声设备，拟设减振垫进行降噪。污水处理设备水泵采用减振垫，选用低噪声设备、日常运营期间门窗关闭。</p>
	固废	<p>本项目危险废物暂存在现有危废间内，占地面积约 2m²，划分医废区、危废区，医废区用于暂存医疗废物，危废区暂存患病宠物排泄物（含猫砂）、污水处理滤渣、废紫外灯管、废活性炭纤维棉，</p>

委托有资质单位定期清运处置。本项目现有一般固体废物暂存间，占地面积为 5m²，用于储存废包装物、宠物洗美服务产生的修剪废物，废包装物由物资部门回收利用，修剪废物和生活垃圾交由城市管理部门定期清运。

4、主要诊疗设备

本项目主要诊疗设备情况见下表。

表 7 主要诊疗设备一览表

序号	设备名称	数量(台/套)	型号	所在位置	备注
1	输液泵	2	/	诊疗室、治疗室	现有
2	体温计	6	医用体温计		现有
3	五官检查镜	1	内窥镜高清型		现有
4	听诊器	2	医用听诊器		现有
5	电子体重秤	1	/		现有
6	治疗台和输液架	3	/		现有
7	检耳镜	1	/		现有
8	检眼镜	1	/		现有
9	常规手术器械	1	常规器械套装	手术室	新增
10	手术床	1	/		新增
11	无影灯	1	普通型/五孔		新增
12	骨科手术器械	1	骨科手术常规器械		新增
13	腹部手术器械	1	软组织常规器械		新增
14	胸腔手术器械	1	常规器械		新增
15	颅腔手术器械	1	常规器械		新增
16	呼吸麻醉机	1	/		新增
17	生化分析仪	1	/	检查室	现有
18	血液分析仪	1	/		现有
19	监护仪	1	/		现有
20	血压计	1	/		现有
21	医用天平	1	/		现有
22	尿检仪	1	/		现有
23	污水处理设备	1	/	洗美间	现有
24	放射设备(X光设备)	1	/	X光室	单独履行环评
25	空调系统	2	/	室外一层北侧空调机位	现有
26	高压灭菌锅	1	/	药房	现有
27	紫外消毒灯	2	/	大厅	现有
28	宠物笼具	20	/	诊室	现有
29	排风扇	6	/	手术室、洗美间、检查室	现有

注：本项目放射性设备单独履行环评手续，本项目不再进行评价。

5、主要医疗用品及能源消耗

本项目主要医疗用品及能源消耗见下表。

表 8 本项目医疗用品及能源消耗一览表

序号	名称	形态	包装规格	年用量	存储量	存储位置
1	酒精（75%）	液体	2500ml/瓶	10 瓶	2 瓶	药房
2	针管	固体	100 只/包	100 包	20 包	
3	纱布	固体	10 块/包	500 包	20 包	
4	棉签	固体	100 只/包	20 包	5 包	
5	注射器	固体	200 只/盒	100 盒	25 盒	
6	碘附	液体	500ml/瓶	100 瓶	20 瓶	
7	手术刀片	固体	10 个/包	40 包	10 包	
8	一次性手套	固体	25 个/箱	20 箱	4 箱	
9	医用口罩	固体	100 只/盒	10 盒	5 盒	
10	1%苯扎溴铵溶液	液体	500ml/瓶	50 瓶	6 瓶	
11	舒泰	液体	支	100 支	10 支	
12	宠必威	液体	支	180 支	10 支	
13	妙三多	液体	支	180 支	10 支	
14	头孢	液体	0.5g/支	100 支	20 支	
15	生理盐水	液体	100ml/瓶	100 瓶	20 瓶	
16	V-28 三分类装机试剂	液体	/	5 套	1 套	检查室
17	V-52D 五分类分装试剂	液体	/	5 套	1 套	
18	二氧化氯泡腾片(废水消毒药剂)	固体	1000g/瓶	10 瓶	2 瓶	手术室
19	一次性布草(铺巾、一次性清洁手套、宠物脚套等)	固体	1.6kg/包	84 包	20 包	
20	氧气	压缩气体	45L/瓶	6 瓶	2 瓶	药房
21	猫砂	固体	5kg/袋	52 袋	5 袋	药房
22	过硫酸氢钾复合盐	固体粉末	1000g/瓶	10 瓶	2 瓶	药房
23	天然植物型除臭剂(直接使用, 无需兑水)	液体	1000ml/瓶	6 瓶	2 瓶	
24	活性炭纤维棉	固体	4 套/箱	1 箱	1 箱	药房
25	水	/	/	300.79m ³ /a	/	/
26	电	/	/	3 万度/a	/	/

本项目化学类试剂主要成分见下表。

表 9 本项目化学类试剂主要成分表

序号	原料名称		主要成分	理化性质
1	V-28 三分类装机试剂（化验用）	稀释液	NaCl、NaSO ₄ 、缓冲剂、抗菌剂	无色透明溶液，血细胞分析用试剂。
		溶血剂	表面活性剂、丙三醇、硫酸钠	无色透明溶液，血细胞分析用试剂。
2	V-52D 五分类分装试剂（化验用）	稀释液	NaCl、硼酸缓冲液	无色透明溶液，血细胞分析用试剂。
		溶血剂	十二烷基三甲基氯化铵、缓冲剂	无色或淡黄色透明液体，血细胞分析用试剂。
3	1%苯扎溴铵溶液		苯扎溴铵 1%，剩余部分为纯水	无色至淡黄色的澄明液体；气芳香，味极苦；强力振摇则发生多量泡沫。遇低温可能发生浑浊或沉淀。用于皮肤、黏膜和小面积伤口的消毒。
4	过滤+二氧化氯泡腾片		ClO ₂ 含量≥10%	白色或类白色片剂，入水后可迅速生成二氧化氯。
5	过硫酸氢钾复合盐		过硫酸氢钾与水比例为 1:100	白色颗粒状粉末，易溶于水，在 20℃（68°F）时，水溶解度大于 250g/L。堆积密度 1.1-1.2，活性氧≥4.5%-4.9%，溶解度（20℃）256g/L。

6、公用工程概况

6.1 给水

本项目建成后用水由市政供水管网提供，主要为生活用水、宠物用水、地面清洗水、医疗用水。员工工作服喷洒少量过硫酸氢钾复合盐溶液和采用紫外线杀菌灯照射的方式进行消毒，由员工带回家自行清洗，不在院内清洗。

6.1.1 医疗用水

根据建设单位提供的经验数据，本项目医疗用水分为普通接诊用水和手术接诊用水。普通诊疗用水主要为笼具清洗、高压灭菌锅消毒用水，约为 5L/只。手术接诊用水包括手术室用水、器皿清洗用水、笼具清洗用水、高压灭菌用水，约为 10L/只。本项目接诊量约为 15 只/天，其中疫苗注射等普通诊疗量（不含手术）约为 13 只/天、手术量约为 2 只/天，全年营运 350 天。因此，本项目普通诊疗用水为 0.065m³/d（22.75m³/a），手术接诊用水为 0.02m³/d（7m³/a）。

综上本项目医疗用水量为 0.085m³/d（29.75m³/a）。

6.1.2 宠物用水

本项目医院内单日最多接待 15 只宠物，根据其它宠物医院日常运行经验，单只宠物用水量按照 0.1L/天计算，医院年工作 350 天，则本项目宠物用水量为 0.0015m³/d（0.525m³/a）。

6.1.3 生活用水

根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）估算本项目生活用水量，员工生活用水主要包括冲厕、洗手用水等，用水量按照 60L/人·天计算，本项目劳动定员为 8 人，年工作 350 天，则本项目员工生活用水量为 0.48m³/d（168m³/a）；本项目单日接待 15 只宠物，宠物主人为 15 人次/天，宠物主人用水按 10L/d·人计，全年营运 350 天，宠物主人用水量为 0.15m³/d（52.5m³/a）。则本项目生活用水总量为 0.63m³/d（220.5m³/a）。

6.1.4 地面清洗用水

本项目地面清洁形式为利用拖布进行拖地，使用清水，每天一次，建设单位根据同行业运行经验估算，每天清洁用水量为 40L（每桶水约 10L，每次擦地预计消耗四桶水），则用水量为 0.04m³/d（14m³/a）。

6.1.5 消毒用水

用于配置过硫酸氢钾等消毒液（过硫酸氢钾与水比例 1:100），配置消毒液用水量为 0.0029m³/d（1.015m³/a）。

6.1.6 宠物洗澡用水

本项目洗美区宠物洗澡服务单日接待量约为 10 只/天，宠物洗澡用水量和宠物体积大小相关，按其平均值 10L/只计，医院年工作 350 天，则本项目宠物洗澡用水量为 0.1m³/d（35m³/a）。

综上，本项目用水总量为 0.8594m³/d（300.79m³/a）。

6.2 排水

本项目建成后外排废水主要为生活污水、医疗废水、地面清洗废水。生活污水、医疗废水（除高压灭菌锅消毒用水外）、地面清洗废水的排污系数均按 0.9 计算，医疗废水中高压灭菌锅消毒用水的排污系数均按 0.5 计算，污水排放量为 0.6675m³/d（233.625m³/a）。医疗废水（包含手术室废水、高压

灭菌消毒废水、动物笼具清洗、手术室器皿清洗等)通过污水处理设备处理后,与生活污水一并经化粪池沉淀后,通过污水总排口排入市政污水管网,排入张贵庄污水处理厂处理。

给排水情况表见下表。

表 10 给排水情况一览表

序号	用水部位		用水标准	规模	用水量		排水系数%	排水量		排水去向	
					m ³ /d	m ³ /a		m ³ /d	m ³ /a		
1	生活用水	员工	60L/人·天	8人/天, 350天	0.48	168	90	0.432	151.2	经化粪池沉淀后排入市政污水管网	
		宠物主人	10L/人·天	15人/天, 350天	0.15	52.5	90	0.135	47.25		
2	宠物用水		0.1L/只	15只/天	0.0015	0.525	0	/	/	/	
3	地面清洗用水		40L/天	350天	0.04	14	90	0.036	12.6	经污水处理设备处理后,与生活污水一并经化粪池沉淀后,排入市政污水管网。	
4	宠物洗澡用水		10L/只	10只/天, 350天	0.1	35	90	0.090	31.5		
5	医疗用水	普通接诊用水	笼具清洗用水	3L/只	13只/天	0.065	22.75	90	0.035		12.285
			高压灭菌锅消毒用水	2L/只				50	0.013		4.55
		手术接诊用水	笼具清洗用水	3L/只	2只/天	0.02	7	90	0.005	1.89	
			器皿清洗用水	1L/只				90	0.002	0.63	
高压灭菌锅消毒用水	2L/只	50	0.002	0.70							
手术室用水	4L/只	90	0.007	2.52							
6	配置消毒剂用水		/	/	0.0029	1.015	/	/	/	/	
合计					0.8594	300.79	/	0.7575	265.125	/	

本项目给排水平衡图见下图。

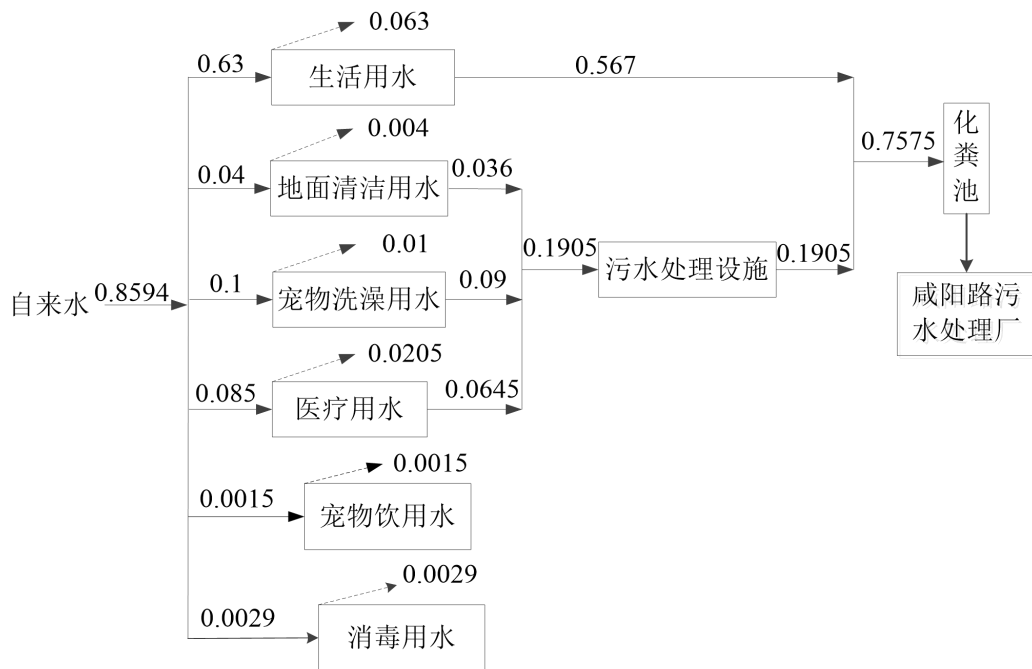


图 1 本项目水平衡图单位 (m³/d)

6.3 供电

本项目用电由市政供电管网提供。

6.4 供热、制冷

本项目冬季采暖采用集中供热，夏季制冷采用空调。

6.5 消毒方式

本项目诊疗过程中宠物消毒采用 1% 的苯扎溴铵溶液喷雾消毒；医疗器械使用高压灭菌锅通过高压蒸汽方式进行高温消毒；医疗废物、污水处理滤渣采用喷洒过硫酸氢钾复合盐溶液及紫外线杀菌灯照射的方式进行消毒；工作服通过喷洒少量过硫酸氢钾复合盐溶液和采用紫外线杀菌灯照射的方式进行消毒；医疗废水、宠物洗澡废水、地面清洗废水采用二氧化氯泡腾片进行消毒；患病宠物排泄物采用紫外线杀菌灯照射方式进行消毒；室内消毒、死亡宠物均采用喷洒过硫酸氢钾复合盐溶液和紫外线杀菌灯照射的方式进行消毒。

6.6 食宿

本项目不设置宿舍及食堂。

	<p>6.7 通风</p> <p>本项目房间内采用空调和排风扇进行通风，排风扇与空调系统相连，通风口出设有活性炭纤维棉。</p> <p>6.8 劳动定员及工作制度</p> <p>本项目不新增劳动定员，现有劳动定员 8 人，年工作时间 350 天，营业时间为 24 小时，实行三班工作制，夜间设有值班人员。</p>
<p>工艺流程和产排污环节</p>	<p>1、施工期生产工艺流程分析</p> <p>本项目租赁房屋目前已进行部分装修工作，手术室、化验室等房间尚未装修完毕，设备尚未安装。施工期主要对租赁房屋内部进行装修以及设备安装，不涉及主体建筑土建施工过程。本项目施工期产生装修、设备安装噪声，施工人员生活污水和固体废物等。</p> <p>(1) 施工噪声</p> <p>装修阶段采用电钻、切割机、砂轮机 etc 施工机械，施工噪声约为 80-90dB (A)，以及设备安装产生少量噪声。</p> <p>(2) 施工废水</p> <p>施工期间施工人员产生生活污水，生活污水由化粪池沉淀后排入市政污水管网。</p> <p>(3) 固体废物</p> <p>施工期间产生废建材等施工废物，应收集后集中清运。施工人员产生的生活垃圾，由城管部门定期清运。</p> <p>2、营运期生产工艺流程分析</p> <p>本项目主要承担猫与犬动物疾病预防、诊疗、动物接种疫苗、手术等服务。日常诊疗流程见下图。</p>

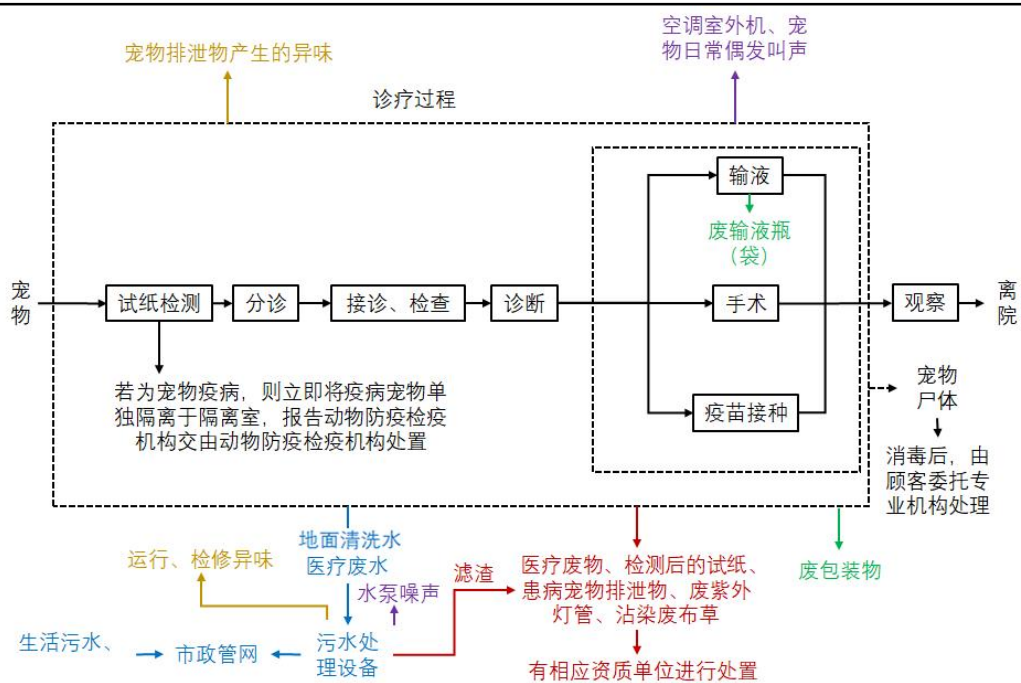


图 2 诊疗流程图

诊疗流程简述:

本项目宠物诊疗工作主要为一般疾病输液、手术、疫苗接种等内容，不接收传染性宠物的诊治。手术内容包括基础外科手术，绝育手术，颅腔、胸腔、腹腔手术。

分诊过程: 顾客携带宠物先到前台挂号并进行初检，工作人员通过快速诊断试纸即可检测待接诊的宠物是否为疫症宠物，检测时间较短，若接诊后发现宠物有疫病，医院工作人员在做好防护措施情况下，立即将疫病宠物单独隔离于医院隔离室，报告动物防疫检疫机构后，交由动物防疫检疫机构处置，并进行消毒灭菌，检测后的试纸作为医疗废物，定期交由有资质单位统一处理。检测后宠物为非疫症宠物，则根据宠物具体症状初步判断，由导诊人员（或顾客）带至诊室就诊。

接诊、检查: 医师根据宠物情况进行常规检查，使用生化分析仪、血液分析仪进行检验对血、便、尿常规检查及 B 超检查等。

诊疗过程中化验内容主要为常规检查中的血、便、尿常规检查，使用 V-28 三分类装机试剂和 V-52D 五分类装机试剂通过生化分析仪、血液分析仪进行分析。

诊断：执业医师根据化验数据做出诊断结果，并根据患病宠物的情况进行输液、手术、疫苗接种等诊疗过程。诊疗结束后，宠物由其主人带离医院。

输液、疫苗：由宠物主人带领宠物分别在输液室和诊疗室进行输液和疫苗接种。疫苗接种和输液过程均使用一次性医疗器具，输液过程产生的废输液器、针头、酒精棉、棉签和疫苗接种过程产生的废针管、酒精棉、棉签等医疗废物先经消毒处理后，再储存于危废间，委托有资质单位进行处理。接种疫苗存放于冰箱。

手术：手术内容包括基础外科手术，绝育手术，颅腔、胸腔、腹腔手术。术前对宠物进行全身麻醉以及切口定位，用手术刀进行皮下脂肪分离，切除相应组织器官，组织缝合，之后对创口部位消毒，完成手术，术后宠物在住院室进行隔离观察，待宠物完全苏醒无异样后方可离开，留观时间一般约为3小时。在手术过程中会产生一次性医疗器具，酒精棉、棉签、手术残留物等医疗废物，先经消毒处理后，再储存于危废间，委托有资质单位进行处理。

日常洗美服务流程见下图。

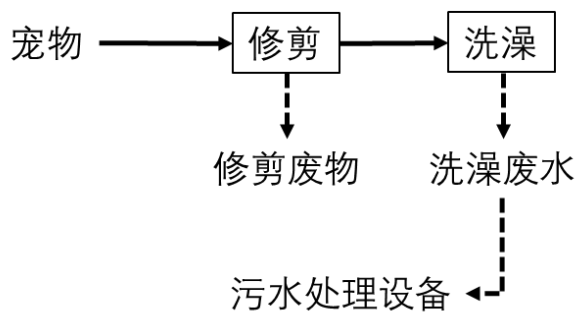


图3 洗美流程图

洗美服务流程简述：

洗美服务主要包括给宠物修剪指（趾）甲、剃脚毛、挖耳朵、洗澡等，进行美容后的宠物由其主人带离医院，本院宠物美容不包括染色项目。宠物美容过程中会产生毛发、指（趾）甲等修剪废物和宠物洗澡废水。毛发、指（趾）甲等修剪废物定期交由一般固废处置单位处理，生活垃圾由城管部门定期清运处理。宠物洗澡废水、地面清洗废水和医疗废水经污水处理设施（过滤+二氧化氯消毒）处理达标后，与生活污水一同经化粪池静置沉淀，之后由位于项目北侧的污水总排口排入市政污水管网，最终进入咸阳路污水处理厂

进行处理。

在患病宠物诊疗过程中会产生少量宠物排泄物，设置宠物专用的排便与排尿盒进行收集，收集后贮存于危废间，定时对排便与排尿盒以及危废间喷洒植物型除臭剂，减少异味逸散。房间设置排风扇，排风口出设置活性炭纤维棉控制异味，废活性炭纤维棉作为危险废物处置。

本医院运行过程中产生的医疗废水包括诊室洗手用水、高压灭菌锅消毒用水、手术室用水以及清洗宠物笼具用水等，医疗废水、宠物洗澡废水和地面清洗废水经污水处理设备处理后与生活污水一同经化粪池静置沉淀，之后由位于项目北侧的污水总排口排入市政污水管网，最终进入咸阳路污水处理厂集中处理。污水处理设备位于洗美间内，采用过滤+二氧化氯消毒的工艺，污水处理规模为 0.3m³/d，设备运行、检修过程中会产生少量的异味。设备运行、检修过程喷洒植物型除臭剂，以减少异味逸散。

宠物诊疗过程中会产生一次性医疗器具，酒精棉、棉签、手术残留物、废化验试剂盒、受污染的废布草等，属于医疗废物，该类废物应严格按照《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令 2003 年第 380 号）2011 年 1 月 8 日修订、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 36 号）等有关医疗废物处置方法进行处理。医院运行过程中产生的废活性炭纤维棉、废紫外灯管和污水处理滤渣，均为危险废物，应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等标准执行。

诊疗过程中出现宠物死亡产生的尸体，先在本院喷洒过硫酸氢钾复合盐溶液和紫外线杀菌灯照射进行消毒，再交由顾客自行委托专业机构处理，院内不对尸体进行贮存和处理。

室内日常消毒使用紫外线消毒灯，紫外线消毒的科学原理主要作用于微生物的核酸，导致其破坏，同时对蛋白质、酶等物质的作用，致使微生物死亡，达到消毒的目的。紫外线消毒灯消毒效果可靠，一般开灯消毒 30min 即可消毒合格。

宠物医院的噪声源主要为空调室外机噪声、污水处理设备水泵、宠物日

常偶发叫声，空调室外机位于本项目所在建筑北侧厂界外，选用低噪声设备，拟设置减振垫；污水处理设备水泵位于检查室，选用低噪声设备，拟设置减振垫；日常运营期间门窗关闭，并加强对宠物的安抚工作。

本项目运营过程产排污环节及处置方式汇总如下。

表 11 产排污环节及处置方式汇总表

		类别		治理/处置措施
废气	异味	污水处理设备	臭气浓度	污水处理设备位于洗美间内，污水处理规模小，设备运行、检修过程中会产生少量的异味。设备运行、检修过程喷洒植物型除臭剂，以减少异味逸散。房间内设置与空调系统相连的排风扇，通风口处设置活性炭纤维棉控制异味。
		宠物排泄物	臭气浓度	在患病宠物诊疗过程中产生少量患病宠物排泄物（含猫砂），采用喷洒过硫酸氢钾复合盐溶液的方式进行消毒后，患病宠物排泄物（含猫砂）暂存后贮存于危废间内，定期喷洒植物型除臭剂进行消毒，减少异味逸散。房间内设置与空调系统相连的排风扇，通风口处设置活性炭纤维棉控制异味。
废水	医疗废水	诊室洗手用水、高压灭菌锅消毒用水、手术室用水以及清洗宠物笼具用水等	pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、粪大肠菌群数、氨氮、总磷、总氮、总余氯	污水处理设备（过滤+二氧化氯消毒）
	地面清洗水	地面清洗用水	pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、粪大肠菌群数、氨氮、总磷、总氮、LAS、总余氯	
	宠物洗澡废水	宠物洗澡		
	生活污水	冲厕	pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、粪大肠菌群数、氨氮、总磷、总氮	化粪池
噪声	宠物日常偶发叫声	室内	等效连续 A 声级	1) 日常运营期间门窗关闭； 2) 加强对宠物安抚。
	空调室外机	室外	等效连续 A 声级	1) 选择低噪声设备； 2) 安装减振垫。
	污水处理设备水泵	室内	等效连续 A 声级	1) 选择低噪声设备； 2) 采用减振垫。
固	就诊过程	医疗废物	危险废物	交由有相应资质的单位进行

体 废 物	产生	患病宠物排泄物 (含猫砂)	一般固体废物	处置
	紫外线杀菌灯杀菌过程产生	废紫外灯管		
	污水处理过程产生	污水处理滤渣		
	排风过滤	废活性炭纤维棉		
	包装盒拆包过程产生	废包装物	一般固体废物	物资回收部门利用
	宠物美容过程产生	毛发、指(趾)甲等修剪废物		城市管理部门定期清运
	员工生活垃圾 宠物主人生活垃圾		生活垃圾	城市管理部门定期清运

与项目有关的原有环境污染问题

本宠物医院于 2026 年 1 月开始运营，目前装修改造尚未全部完成，仅开展宠物食品批发服务，尚未开展动物诊疗、防疫、洗澡、美容业务、动物颅腔、胸腔、腹腔手术业务。

现有工程属于建设项目分类管理名录中“五十、社会事业与服务业”中的“123 动物医院”中不涉及“设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施”的，不需开展环境影响评价。

宠物医院现状照片如下图所示。



图 4 宠物医院现状

2、现有工程主要产排污情况

现有工程装修改造尚未全部完成，目前仅开展宠物食品批发服务，尚未开展动物诊疗、防疫、洗澡、美容业务、动物颅腔、胸腔、腹腔手术业务。

现有工程产生的废气、废水、噪声和固体废物情况如下：

2.1 废气

现有工程仅开展宠物食品批发服务，不涉及废气污染源。

2.2 废水

现有工程产生的废水主要为生活污水，经化粪池沉淀后排入市政污水管网，最终排入咸阳路污水处理厂进一步处理。

2.3 噪声

现有工程的噪声源为空调室外机运行时产生的噪声，通过选用低噪声空调、建筑隔声、安装橡胶垫圈等措施降噪。

2.4 固体废物

现有工程产生的固体废物主要为生活垃圾，由城市管理部门定期清运。

本项目现有工程固体废物产生量如下表所示。

表 12 现有工程固体废物产生情况一览表

废物名称	来源	产生量	分类	排放方式及去向
生活垃圾	员工生活	2.56 t/a	生活垃圾	由城市管理部门定期清运

3、排污许可执行情况

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》（生态环境部令第 11 号），本项目暂未列入管理目录，可暂不申请排污许可证或排污许可登记，若后续《固定污染源排污许可分类管理名录》调整更新，按照新要求执行。

4、排污口规范化

根据天津市环境保护局文件《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71 号）和《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》（津环保监测[2007]57 号）的要求，现有工程尚未完成装修，应对废水排放口，一般废物和危险废物暂存区进行待装修完成后，按要求进行规范化建设，并设置标识牌。

5、现有问题及整改措施

本宠物医院运营至今，未收到过环保方面信访投诉。综合以上现有工程的情况，不存在原有环境遗留问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

1、环境空气质量现状调查与分析

本项目位于天津市南开区，区域环境质量状况调查数据引用天津市生态环境局发布的《2024年天津市生态环境状况公报》中2024年南开区的全年统计数据，南开区基本污染物环境质量现状见下表。

表 13 南开区 2024 年空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 /%	超标率	达标 情况
PM _{2.5}	年平均质量浓度	37	35	105.71%	5.71%	不达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	63	70	90.00%	0%	达标
SO ₂	年平均质量浓度	5	60	8.33%	0%	达标
NO ₂	年平均质量浓度	33	40	82.50%	0%	达标
CO	95%日平均质量浓度	1200	4000	30.00%	0%	达标
O ₃	90%8h平均质量浓度	177	160	110.63%	10.63%	不达标

区域
环境
质量
现状

注：因本项目为24年生态环境状况公报数据，因此执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中浓度限值要求。后期环境监测和管理按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）标准执行。

根据上表南开区环境空气质量统计结果可知，项目所在区域SO₂、PM₁₀、NO₂年平均质量浓度、CO 24h平均浓度第95百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求，PM_{2.5}年均浓度、O₃日最大8h平均浓度第90百分位数不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中标准限值要求。综上，判定项目所在区域属不达标区。

《天津市全面推进美丽天津建设暨持续深入打好污染防治攻坚战2025年工作计划》（津生态环保委〔2025〕1号）提出“2025年，主要污染物排放总量持续减少，全市细颗粒物（PM_{2.5}）年均浓度控制在38微克/立方米以下，优良天数比率达到72%以上，全市及各区重度及以上污染天数比率控制

在 1.1%以内，主要大气污染物氮氧化物（NO_x）、挥发性有机物（VOCs）排放总量分别较 2020 年下降 12%以上”。

综上，国家和天津市均采取了相关措施，预计将实现全市环境空气质量持续改善。

2、声环境质量现状

本项目位于天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建 7-8, 底商 4，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）、《市生态环境局关于印发<天津市声环境功能区划(2022 年修订版)>的通知》（津环气候[2022]93 号）等文件，本项目建设用地属于“南开区区声环境功能区划分”中“向阳路街道”范畴，属于 1 类功能区。

项目周边 50m 范围内声环境保护目标为锦园东里 4 号楼、5 号楼、6 号楼、7 号楼、前园小学，锦园东里 4 号楼、5 号楼、6 号楼、7 号楼执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准，前园小学北侧南运河南道为交通干线，执行 4a 类标准。为了解本项目周边声环境保护目标声环境质量现状，本评价委托天津测维环境检测有限公司对项目声环境保护目标声环境现状进行了监测。

本项目主要噪声源空调外机、污水处理设施水泵均位于一层。本项目噪声主要影响锦园东里 4 号楼、5 号楼南侧 1 层，和 6 号楼、7 号楼北侧 1~5 层，以及前园小学北侧校园边界。因此，本监测点位选择具有代表性的锦园东里 4 号楼、5 号楼南侧 1 层，6 号楼 1 层、3 层、5 层，7 号楼 1 层、3 层、5 层和及前园小学北侧校园边界。监测时间为 2025 年 11 月 12 日，报告编号为 SA25082904Z，监测报告见附件 4，具体监测结果见下表。

表 14 本项目声环境现状监测结果

检测点位		检测结果				执行标准		是否达标
		昼间 (2025.11.12)		夜间 (2025.11.12)		昼间	夜间	
		第一次	第二次	第一次	第二次			
锦园东里6号楼北侧	1F	52	51	41	41	55	45	达标
	3F	53	53	42	42			达标
	5F	53	54	43	44			达标
锦园东里7号楼北侧	1F	52	50	41	40	55	45	达标
	3F	53	52	42	42			达标
	5F	53	52	44	44			达标
锦园东里4号楼南侧	1F	53	52	42	42	55	45	达标
锦园东里5号楼南侧	1F	52	53	42	41	55	45	达标
前园小学1楼	1F	58	56	48	52	70	55	达标

根据监测结果，锦园东里 4 号楼、5 号楼、6 号楼、7 号楼声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准要求，前园小学声环境现状满足 4a 类标准要求。

3.生态环境

本项目利用现有建筑建设，不新增用地，不存在生态环境保护目标，不进行生态现状调查。

4、地下水、土壤环境现状

本项目涉及医疗设备、污水处理设备、管线等均位于地上，不涉及地下、半地下和接地的各类池体、槽罐、地下管线等，不存在土壤、地下水环境污染途径，故无需开展地下水、土壤现状监测。

根据本项目特点及现场勘察结果，本项目评价区域内无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点，无珍稀动植物资源。

1、大气环境保护目标

环境保护目标

本项目选址为天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建7-8，底商4，项目所在配建底商为独立二层建筑（此配建包含3户底商，本项目位于中间底商）。大气评价范围及环境保护目标见附图3，厂界500m范围内的大气环境保护目标详见下表。

表 15 本项目大气环境保护目标

序号	名称	类别	方位	与本项目厂界最近距离 (m)
1	锦园东里	居住	位于其中	/
2	锦园北里	居住	西北	152
3	前园小学	学校	西南	34
4	锦园里	居住	西	77
5	乐园里	居住	西南	118
6	集园里	居住	南	89
7	留园里	居住	南	220
8	幸福怡家	居住	西南	325
9	弘祥家园	居住	南	316
10	大园新居	居住	东南	185
11	云兴家园	居住	北	297
12	天津师范学校附属小学 (南校区)	学校	东北	321
13	西青道小学	学校	东北	414

2、声环境保护目标

本项目选址为天津市南开区南运河南道与冶金路交口锦园东里配建 7-8，底商 4，项目所在配建底商为独立二层建筑，与锦园东里 6 号楼、7 号楼之间存在伸缩缝。本项目声评价范围及环境保护目标见附图 4，厂界外 50m 范围内声环境保护目标详见下表。

表 16 本项目声环境保护目标

序号	声环境保护目标名称	距厂界最近距离/m	方位	执行标准/功能区类别	声环境保护目标情况说明 (建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况)
1	锦园东里6号楼	6	东南	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 1类	钢混结构、南北朝向、23层
2	锦园东里7号楼	6	西北		
3	锦园东里4号楼	35	北		
4	锦园东里5号楼	34	东	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 4a类	学校，4层
5	前园小学1#教学楼	34	西南		
6	前园小学2#教学楼	34	西南		学校，2层

3、地下水环境保护目标

本项目厂界外 500m 区域范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

污染物排放控

1、污水排放标准

本项目医疗废水、宠物洗澡废水和地面清洗废水经污水处理设备处理后，

制标准

与生活污水一同经化粪池静置沉淀后排入市政污水管网，最终排入咸阳路污水处理厂集中处理。

污水处理设备排放口参照执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准限值要求，其中氨氮、总氮、总磷执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）中三级标准要求限值。污水总排口执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）中三级标准要求限值。本项目为宠物医院，不是《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定的医疗机构，不适用于污染物排放负荷限值，污水处理设备排放口浓度限值参照执行。污水排放标准限值详见下表。

表 17 污水处理设备排放口污染物排放标准限值

污染物名称	标准限值		排放标准
	限值	单位	
粪大肠菌群数	5000	MPN/L	《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)中表 2的处理标准
pH	6~9	无量纲	
COD _{Cr}	250	mg/L	
BOD ₅	100	mg/L	
SS	60	mg/L	
总余氯	2~8	mg/L	
LAS	10	mg/L	
氨氮	45	mg/L	《污水综合排放标准》 (DB12/356-2018)三级 标准
总氮	70	mg/L	
总磷	8	mg/L	

表 18 污水总排口污染物排放标准限值

污染物名称	标准限值		排放标准
	限值	单位	
pH	6~9	无量纲	《污水综合排放标准》 (DB12/356-2018) 三级标准
COD _{Cr}	500	mg/L	
BOD ₅	300	mg/L	
SS	400	mg/L	
氨氮	45	mg/L	
总磷	8	mg/L	
总氮	70	mg/L	
粪大肠菌群数	1000	个	
总氯	8	mg/L	
LAS	20	mg/L	

2、废气排放标准

本项目宠物排泄物产生的异味通过喷洒植物型除臭剂，减少异味对周围环境的影响，本项目污水处理设备位于洗美间内，无对外门窗。项目厂界臭

气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）中表 2 限值，标准限值见下表。

表 19 臭气浓度排放标准限值

控制点	污染物	标准值
厂界	臭气浓度	20（无量纲）

3、噪声排放标准

本项目位于天津市南开区，根据市生态环境局关于印发《天津市声环境功能区划（2022 年修订版）》（津环气候〔2022〕93 号），本项目建设用地属于“天津市南开区”中“向阳路街道”范畴，属于 1 类功能区，声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准；项目南侧南运河南道为交通干线，声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准，本项目与天津市声环境功能区关系。故本项目运营期北侧边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 1 类标准，南侧边界执行 4 类标准，本项目东侧、西侧与其他底商共用，无独立厂界，标准值见下表。

表 20 运营期噪声排放标准

标准类别	标准值		
	昼间	夜间	执行边界
1类	55dB(A)	45dB(A)	北侧边界
4类	70dB(A)	55dB(A)	南侧边界

表 21 施工期噪声排放标准

标准类别	标准值		
	昼间	夜间	执行边界
	70dB(A)	55dB(A)	北侧、南侧边界

4、固废排放标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

生活垃圾按照《天津市生活垃圾管理条例》（2020 年 7 月 29 日天津市第十七届人民代表大会常务部门第二十一次会议通过，自 2020 年 12 月 1 日起施行）中有关规定执行。

医疗废物在收集、存放和运输时应按《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令 2003 年第 380 号）2011 年 1 月 8 日修订、《医疗卫生机构

	<p>《医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、关于发布《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的通知（环发〔2003〕188号）、天津市人民政府批转市环保局《关于集中处置医疗废物意见的通知》（津政发〔2003〕91号）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）要求执行。</p> <p>危险废物存放设施设计、标识、运行管理、安全防护及监测工作按国家环保总局《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。</p>
<p>总量控制指标</p>	<p>总量控制是一项控制区域污染，保护环境质量的重要举措，也是实现区域可持续发展的主要措施。应依据《天津市重点污染物排放总量控制管理办法（试行）》及“十五五”期间主要大气、水污染物控制要求，并结合里项目污染物排放的实际情况，对新增污染物排放总量控制指标进行替代。</p> <p>本项目不涉及大气污染物总量控制因子，本项目水污染物总量测算过程如下：</p> <p>（1）预测排放量</p> <p>本项目医疗废水、宠物洗澡废水、地面清洗废水经污水处理设备处理后，与生活污水经化粪池沉淀后，排入市政污水管网，最终排入咸阳路污水处理厂进一步处理。全年废水排放量 265.125m³/a。污水总排口 COD_{Cr} 浓度为 334.111mg/L，氨氮浓度为 33.323mg/L，总磷浓度为 3.231mg/L，总氮浓度为 42.481mg/L。按上述指标计算得到污染物预测排放总量如下：</p> <p>COD_{Cr} 排放总量为：$334.111\text{mg/L} \times 265.125\text{m}^3/\text{a} \times 10^{-6} = 0.08858\text{t/a}$</p> <p>氨氮排放总量为：$33.323\text{mg/L} \times 265.125\text{m}^3/\text{a} \times 10^{-6} = 0.00883\text{t/a}$</p> <p>总磷排放总量为：$3.231\text{mg/L} \times 265.125\text{m}^3/\text{a} \times 10^{-6} = 0.00086\text{t/a}$</p> <p>总氮排放总量为：$42.481\text{mg/L} \times 265.125\text{m}^3/\text{a} \times 10^{-6} = 0.01126\text{t/a}$</p> <p>（2）以标准计算排放量</p> <p>本项目外排废水中，污水总排口处 COD_{Cr}、氨氮、总氮、总磷执行《污</p>

水综合排放标准》(DB12/356-2018)三级标准限值要求,按上述标准限值计算污染物标准排放量如下:

COD_{Cr} 排放总量为: $500\text{mg/L} \times 265.125\text{m}^3/\text{a} \times 10^{-6} = 0.13256\text{t/a}$

氨氮排放总量为: $45\text{mg/L} \times 265.125\text{m}^3/\text{a} \times 10^{-6} = 0.01193\text{t/a}$

总磷排放总量为: $8.0\text{mg/L} \times 265.125\text{m}^3/\text{a} \times 10^{-6} = 0.00212\text{t/a}$

总氮排放总量为: $70\text{mg/L} \times 265.125\text{m}^3/\text{a} \times 10^{-6} = 0.01856\text{t/a}$

(3) 排入外环境量

咸阳路污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015) A 标准,即 COD_{Cr}30mg/L、氨氮 1.5 (3.0) mg/L (注:每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行括号内的排放限值)、总磷 0.3mg/L、总氮 10mg/L,按污水处理厂出水标准核算水污染物排入环境量。故本项目水污染物排入外环境量为:

COD_{Cr} 排放总量为: $30\text{mg/L} \times 265.125\text{m}^3/\text{a} \times 10^{-6} = 0.00795\text{t/a}$

氨氮排放总量为: $(1.5\text{mg/L} \times 7/12 + 3.0\text{mg/L} \times 5/12) \times 265.125\text{m}^3/\text{a} \times 10^{-6} = 0.00056\text{t/a}$

总磷排放总量为: $0.3\text{mg/L} \times 265.125\text{m}^3/\text{a} \times 10^{-6} = 0.00008\text{t/a}$

总氮排放总量为: $10\text{mg/L} \times 265.125\text{m}^3/\text{a} \times 10^{-6} = 0.00265\text{t/a}$

本项目总量控制污染物排放量汇总见下表。

表 22 本项目污染物排放量汇总表

污染物名称	污染因子	产生量	削减量	预测排放量	以标准计算排放量	排入外环境量
废水	COD _{Cr}	0.08858	0	0.08858	0.13256	0.00795
	氨氮	0.00883	0	0.00883	0.01193	0.00056
	总磷	0.00086	0	0.00086	0.00212	0.00008
	总氮	0.01126	0	0.01126	0.01856	0.00265

综上,本项目建成后,全院污染物预测排放量为 COD_{Cr} 0.08858t/a,氨氮 0.00883t/a,总磷 0.00086t/a,总氮 0.01126t/a。本项目的建设主要服务于周边居民,宠物诊疗过程废水污染物排放量实际上由本地居民人口产生,并非纯粹的增加量,本项目运行后区域总量并无变化,因此总量不重复计入,即总量无新增。

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	<p>本项目不新建房屋建筑，施工期主要对租赁房屋内部进行装修、设备安装以及管道连接。主要环境影响为仪器设备安装过程产生的噪声以及施工过程中产生的生活污水、建筑垃圾和生活垃圾等，其过程较为短暂，将随着安装结束，影响将得以消除。</p> <p>1.为减轻施工噪声对环境的影响，应做好如下防治噪声污染工作：</p> <p>(1) 选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理，把噪声污染减少到最低程度。如施工联络方式采用旗帜、无线电通信等方式，严禁使用鸣笛等联络方式。</p> <p>(2) 现场装卸设备机具时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响。</p> <p>为减轻施工废水的影响，应做好以下防治污染工作：施工期人员生活污水依托厂区内现有排水系统，排入市政污水管网，最终排入咸阳路污水处理厂，排水去向明确。预计本项目施工期废水不会对施工现场周围水环境产生不利影响。</p> <p>为减轻施工固体废物的影响，应做好以下防治污染工作：</p> <p>(1) 及时清运建设工程废弃物，在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除，防止污染环境。</p> <p>(2) 运输建设工程废弃物应当使用密闭车辆；建设、施工单位不得将建设工程废弃物交给未经核准从事运送建设工程废弃物的单位和个人运输。</p> <p>(3) 不得将建设工程废弃物混入其他生活废弃物中，不得将危险废弃物混入建设工程废弃物，不得擅自设置接纳建设工程废弃物的场地。</p> <p>(4) 施工期间产生的各种固体废物采取有效处置措施集中收集、及时清运，避免露天长期堆放可能产生的二次污染。对于施工垃圾、废弃建材，要求分类收集和处理，其中可利用的物料，应重点就近利用。施工人员产生的生活垃圾定点存放，由城管部门定期清运。</p>
-----------	---

	<p>2.施工期环境管理</p> <p>建设单位必须做好施工期环境管理，具体如下：</p> <p>(1) 施工单位必须认真遵守《天津市大气污染防治条例》《天津市建设工程文明施工管理规定》《天津市人民政府办公厅关于印发天津市重污染天气应急预案的通知》（津政办规[2023]9号）和《天津市环境噪声污染防治管理办法》，依法履行防治污染、保护环境的各项义务。</p> <p>(2) 建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。</p> <p>(3) 工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工的环境质量得到充分有效保证。</p> <p>(4) 加强环境管理，施工单位在进行工程承包时应将有关环境污染控制列入承包内容，在施工过程中要有专人负责。</p> <p>综上所述，施工期的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境因素可恢复到原有水平。</p>
运营期环境影响和保护措施	<p>1、大气环境影响分析及污染物源强核算</p> <p>1.1 废气污染物产生及治理情况</p> <p>本项目建成后，污水处理设备在检修过程中会产生少量的异味，污水处理工艺为“过滤+二氧化氯消毒”工艺，无生化处理过程，污水处理设备位于洗美间内，检查室无对外门窗，污水处理规模小。设备运行、检修过程喷洒植物型除臭剂，以减少异味逸散。</p> <p>在宠物诊疗的过程中宠物排泄物会有异味产生，设置宠物专用的排便与排尿盒进行收集，采用喷洒过硫酸氢钾复合盐溶液的方式进行消毒后，收集的患病宠物排泄物贮存于危废间，定期对排便与排尿盒、危废间及一般固体废物暂存间喷洒植物型除臭剂，减少异味逸散。本项目废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施情况见下表。</p> <p>本项目房间内采用空调和排风扇进行通风，排风扇与空调系统相连，通风口处设置活性炭纤维棉控制异味。宠物排泄物及时消毒且装袋密封，污水</p>

处理设备加盖，房间内喷洒植物型除臭剂 2 次/天，以减轻异味的影响。

参照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），污水处理站产生恶臭区域无组织排放，投放植物型除臭剂属于可行技术。

表 23 废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施一览表

主要生产单元	生产设施	废气产污环节	污染物种类	排放形式	污染治理设施		排放口类型
					名称及工艺	是否为可行性技术 ^[2]	
就诊宠物	宠物	宠物排泄物	臭气浓度	无组织	宠物排泄物及时消毒且装袋密封，污水处理设备加盖，定期喷洒除臭剂 ^[1]	是	/
污水处理设备	污水处理设备	污水处理设备运行、检修	臭气浓度	无组织	密封，污水处理设备加盖，定期喷洒除臭剂 ^[1]	是	/

1.2 异味影响分析

本宠物医院运营期间产生的异味采用类比方式，参考《爱宠联盟动物医院项目竣工环境保护验收监测报告表》（报告编号：ZJHJ-2022-0899(s)），类比项目厂界处的臭气浓度最大值 < 10（无量纲），监测报告见附件 5，类比可行性分析见下表。

表 24 臭气浓度类比项目与本项目对比表

项目名称	爱宠联盟动物医院项目	本项目	可比性
医院性质	宠物医院	宠物医院	相同
经营范围	治疗、手术、美容	治疗、手术、美容	相同
宠物接诊量	每日最大接诊量为15例，洗美服务量为10例	每日最大接诊量为15例，洗美服务量为10例	相同
废气治理方式	喷洒植物型除臭剂	喷洒植物型除臭剂	相同
废气排放方式	无组织排放	无组织排放	相同
无组织监测点位厂界距离	厂界外1m	厂界外1m	相同
无组织源距离厂界最近距离	1m	1m	相同
污水处理方式	地面清洗废水、医疗废水、宠物洗澡废水经污水处理设备（二氧化氯消毒）处理后排入市政污水管网。	地面清洗废水、医疗废水、宠物洗澡废水经污水处理设备（过滤+二氧化氯消毒）处理后，与生活污水经化粪池沉淀后排入市政污水管网，最终排入咸阳路污水处理厂	相似

本项目预计宠物接诊量与爱宠联盟动物医院项目相同，且本项目采取了相同的措施，喷洒天然植物型除臭剂的措施，减少了异味的逸散，根据《爱

宠联盟动物医院项目竣工环境保护验收监测报告表》（2022年9月）可知，爱宠联盟动物医院项目厂界外臭气浓度最大值<10（无量纲），本项目厂界臭气浓度<10（无量纲）。

1.3 废气达标排放分析

污水处理设备位于独立的房间内，无对外门窗，设备运行、检修过程中会产生少量的异味。设备运行、检修过程喷洒植物型除臭剂，以减少异味逸散。宠物在医院就诊期间会产生少量的排泄物，如不及时清理会产生少量异味。本项目院内设有排便与排尿盒，且有专人进行清洗，定时对排便与排尿盒、危废间、检查室及一般固废暂存间喷洒植物型除臭剂，采取喷洒天然植物型除臭剂措施。采取上述措施后，宠物医院内产生的臭味相对减少，对大气环境的影响很小。根据类比项目监测数据，预计本项目厂界臭气浓度<10（无量纲），厂界满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）中排放限值要求。

1.4 废气监测计划

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），结合本项目各项污染物的排放情况，参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中有关规定，建议本项目实施后废气监测计划如下：

表 25 废气监测计划

监测位置	监测项目	监测频次	执行标准
项目周界	臭气浓度	1次/年	《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）

1.5 废气环境影响分析结论

废气污染源主要为在患病宠物诊疗的过程会产生少量宠物排泄物（含猫砂）和污水处理设施检修时产生的异味等，医院设置宠物专用的排便与排尿盒收集宠物诊疗过程的产生少量宠物排泄物（含猫砂），患病宠物排泄物（含猫砂）贮存于危废间，定期对排便与排尿盒、危废间及一般固体废物暂存间喷洒植物型除臭剂，减少异味逸散。根据类比项目监测数据，预计本项目厂界无组织臭气浓度<10（无量纲），厂界满足《恶臭污染物排放标准》

(DB12/059-2018)中排放限值要求。本项目紧邻最近保护目标锦园东里6号楼,在落实好各项异味防治措施情况下,预计不会对周围环境产生明显影响。

2、废水环境影响分析及污染物源强核算

本项目建成后,全院运营期废水主要为生活污水、地面清洗废水、医疗废水、宠物洗澡废水。废水总排放量为 $0.7575\text{m}^3/\text{d}$ ($265.125\text{m}^3/\text{a}$)。其中医疗废水、宠物洗澡废水和地面清洗废水排放量为 $35.175\text{m}^3/\text{a}$,生活污水 $198.45\text{m}^3/\text{a}$ 。医疗废水水质特征是:含有病原体(病菌、病毒和寄生虫卵等),含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。将医疗废水、宠物洗澡废水、地面清洗废水收集后,进入污水处理装置,与生活污水排入化粪池处理后,排入市政污水管网,最终进入咸阳路污水处理厂集中处理。

2.1 废水水质

(1) 医疗废水、地面清洗废水、宠物洗澡废水

医疗用水分为普通接诊用水和手术接诊用水。普通诊疗用水主要为笼具清洗、高压灭菌锅消毒用水。手术接诊用水包括手术室用水、器皿清洗用水、笼具清洗用水、高压灭菌锅消毒用水。总医疗废水排放量为 $0.0645\text{m}^3/\text{d}$ ($22.575\text{m}^3/\text{a}$),废水中主要污染物为pH、 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群数、总余氯。

地面清洗废水排放量为 $0.0645\text{m}^3/\text{d}$ ($12.6\text{m}^3/\text{a}$),废水中主要污染物为pH、 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群数、总余氯、LAS。

宠物洗澡废水排放量为 $0.090\text{m}^3/\text{d}$ ($31.5\text{m}^3/\text{a}$),废水中主要污染物为pH、 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群数、总余氯、LAS。

医疗废水、地面清洗废水和宠物洗澡废水经污水处理设备处理后,与生活污水排入化粪池处理后排入市政污水管网,最终排入咸阳路污水处理厂进一步处理。

本项目污水处理设备出水水质采用类比方式,参考《爱宠联盟动物医院项目竣工环境保护验收监测报告》(报告编号:ZJHJ-2022-0899(S))。本项目与类比项目类比可行性分析见下表,监测报告见附件6。

表 26 污水处理设备出水水质类比项目与本项目对比表

项目名称	爱宠联盟动物医院项目	本项目	可比性
医院性质	宠物医院	宠物医院	相同
经营范围	宠物诊疗、手术、洗美等	宠物诊疗、动物接种疫苗、手术、洗美等	相似
接诊量	每日最大接诊量为 15 只/天，洗美服务量为 10 只/天	每日最大接诊量约为 15 只/天，洗美服务量为 10 只/天	相似
污水处理设施收集废水类型	医疗废水、地面清洗废水、宠物洗澡废水	医疗废水、地面清洗废水、宠物洗澡废水	相似
投药类型	二氧化氯泡腾片	二氧化氯泡腾片	相同
污水处理设施处理规模	处理规模为 0.3m ³ /d	处理规模为 0.3m ³ /d	相同
污水处理设施收集废水量	0.1125m ³ /d	0.1905m ³ /d	相似
污水处理设施处理方式	工艺为“过滤+二氧化氯消毒”，处理后的出水排入化粪池，化粪池出水进入市政污水管网	工艺为“过滤+二氧化氯消毒”，处理后的出水排入化粪池，化粪池出水进入市政污水管网	相同

根据上表可知，本项目的污水处理设备排水水质类比其验收监测结果具有可类比性。

类比项目污水处理设备出水水质见下表。

表 27 污水处理设备出水水质

废水来源	水质指标	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	粪大肠菌群数	总余氯	氨氮	总磷	总氮	LAS
医疗废水、地面清洗废水、宠物洗澡废水	出水水质	6-9	138	41	51	230	2.98	13.45	3.92	20.1	1.93

备注：1、pH 单位无量纲，粪大肠菌群数单位为 MPN/L，其他污染物浓度单位为 mg/L。

(2) 生活污水

本项目生活污水排放量为 0.567m³/d (198.45m³/a)，主要污染物为 pH、COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮、总氮、总磷等。生活污水经现有建筑排水管网进入化粪池静置沉淀，后经市政污水管网排入咸阳路污水处理厂进一步处理。生活污水参考我国北方居民生活污水水质。

污染物预测排放浓度见下表。

表 28 生活污水水质表

废水来源	水质指标	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮	总氮	总磷
生活污水	废水量	198.45m ³ /a						
	产生浓度 mg/L	6~9	400	250	300	40	50	3
备注：1.pH 单位为无量纲。								

2.2 污水处理设备处理工艺

本项目参照执行《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构（HJ1105-2020）》处理要求，将污水处理设备（过滤+二氧化氯消毒）设置在洗美间内，对医疗废水、宠物洗澡废水和地面清洗废水进行处理。

表 29 废水污染防治可行技术参考表

名称	类别		说明	
《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构（HJ1105-2020）》	表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表	一级处理+消毒工艺	一级处理	筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法
			消毒工艺	加氯消毒、臭氧法消毒、次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒

根据上表可知，本项目采用的污水处理工艺“过滤+二氧化氯消毒”为可行技术。

污水处理设备工艺：本项目拟采用 1 套一体机，尺寸为 0.5m×0.8m×0.5m，设有过滤+二氧化氯消毒工艺，处理规模为 0.3m³/d。医疗废水在水泵作用下进入设备的污水容器内，容器内设有格栅，格栅过滤后进入水池，水池水位到达预定高度时，自动投药装置启动，投入二氧化氯药剂，静置停留 10 分钟后，达到消毒目的，然后自动控制排放。一个处理过程完成后，设备自动停止。投药由自动投药装置自动控制，每次投入 1 枚药片，根据处理水量约 5~7 天投药 1 次。本项目地面清洗废水、宠物洗澡废水、医疗废水排放量约为 0.1905m³/d，污水处理设备规模可以满足项目需求。

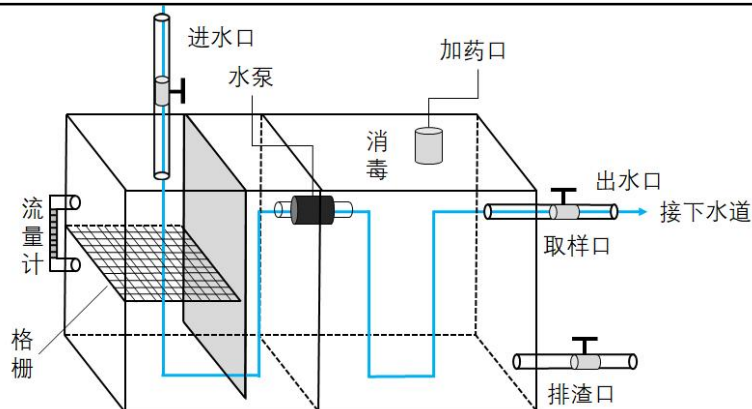


图 5 污水处理设备结构示意图

根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构（HJ1105-2020）》中表 A.2 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表可知，本项目废水治理设施属于“一级处理/一级强化处理+消毒工艺”类别可行技术。

本项目医疗废水、宠物洗澡废水和地面清洗废水经污水处理设备处理后，与生活污水一并通过化粪池静置沉淀后，排入市政污水管网，最终进入咸阳路污水处理厂集中处理。

2.3 废水达标排放分析

(1) 医疗废水、宠物洗澡废水、地面清洗水排放达标分析

本项目污水处理设备位于检查室，在污水处理设备排水口处设有采样口，便于监控处理后废水水质，根据处理设备出口水质分析，水质达标情况分析见下表。

表 30 污水处理设备排水水质及达标分析单位：mg/L（pH 无量纲）

水质指标	水量 m ³ /a	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	粪大肠 菌群数	总余 氯	氨 氮	总 磷	总 氮	LAS
污水处理 设备排水 水质	66	6-9	138	41	51	230	2. 98	13. 45	3.92	20.1	1.93
标准值		6~9	250	100	60	<5000 个/L	2~ 8	45	8	70	10
达标 情况		达 标	达标	达标	达 标	达标	达 标	达 标	达 标	达 标	达 标

备注：pH、COD_{Cr}、BOD₅、SS、总余氯、粪大肠菌群数执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中处理标准要求，氨氮、总磷、总氮执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准限值要求。

由上表可以看出，本项目污水处理设备排水口处 pH、COD_{Cr}、BOD₅、SS、总余氯、LAS 和粪大肠菌群数均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准限值要求，氨氮、总磷、总氮满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准限值要求，可以实现达标排放。

（2）污水总排口排放达标分析

污水处理设施出水与生活污水一并经化粪池沉淀后排入市政污水管网，污水总排口处达标情况分析见下表。

表 31 本项目污水总排口水质及达标分析单位：mg/L（pH、粪大肠菌群数除外）

水质指标	水量 m ³ /a	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮	总氮	总磷	粪大肠菌群数	总氯	LAS
污水处理设备排水水质	66.675	6~9	138	41	51	13.45	20.1	3.92	230个	2.98	1.93
生活污水	198.45	6~9	400	250	300	40	50	3	/	/	/
综合废水	265.125	6~9	334.111	197.440	237.380	33.323	42.481	3.231	58个	3.615	7.674
标准值		6-9	500	300	400	45	70	8	10000个	8	20
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

由上表可以看出，本项目污水总排口处 pH、COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮、总磷、总氮、LAS、粪大肠菌群数、总氯等均满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准要求。本项目产生的废水经位于项目北侧的总排口排入市政管网，排入咸阳路污水处理厂进一步处理。

2.4 污水处理厂收水可行性分析

天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂（新厂）始建于2017年12月，2019年8月正式投产运行，污水处理能力为45万吨/日。咸阳路污水处理厂（新厂）服务范围为：环内部分北至北运河和丁字沽三号路小区，南至宾水道，东至北门内大街、南开三马路、崇明路、津盐公路，西至华山南路区域，收水面积7310公顷；环外部分包括北至子牙河，东至外环线，南至

津涞公路、独流减河，西至南开区区界线，收水面积14537公顷。环外新增由陈台子排水河、独流减河、津涞公路围合的区域，收水面积28km²。本项目位于天津市南开区科研西路8号南开大学科技园（南开园），属于咸阳路污水处理厂的收水范围。

咸阳路污水处理厂（新厂）废水处理设施采用“曝气沉砂池+速沉池+多级AO生物反应池+矩形周进周出沉淀池+反硝化生物滤池+高密度澄清池+V型滤池+臭氧高级催化氧化+紫外线消毒”处理工艺，设计近期处理规模45万m³/d，远期60万m³/d，出水水质执行天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB121/599-2015）A标准，排入陈台子排水河和独流减河。咸阳路污水处理厂处理能力45万吨/日，目前实际日均处理量约40.51万吨/日，本项目最大外排废水量为13.9068m³/d，在接纳本项目废水后咸阳路污水处理厂日处理废水量尚未达到设计规模。本项目废水排放满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级限值，符合咸阳路污水处理厂的收水要求，因此，本项目废水排入咸阳路污水处理厂是可行的，不会对周围水环境造成明显不利影响，本项目废水具有合理排水去向。根据天津市污染源监测数据管理与信息共享平台的监测结果（2025年8月28日），最大值见下表。污水处理厂出水水质主要指标达标情况

表 32 咸阳路污水处理厂（新厂）废水出水水质主要指标达标情况

监测日期	2025年8月28日					2025年9月1日			
	pH	COD _{Cr}	氨氮	总磷	总氮	SS	BOD ₅	粪大肠菌群数	LAS
排放浓度	7.3664	13.2823	0.0466	0.1377	9.3552	2	2.7	0	0.05
标准限值	6-9	30	1.5 (3.0)	0.3	10	5	6	1000	0.3
达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

本项目位于咸阳路污水处理厂的收水范围之内，本项目最大废水排放量0.7575m³/d，咸阳路污水处理厂剩余处理能力为45万m³/d，本项目排放水量所占比例很小，且排水水质符合咸阳路污水处理厂进水水质要求。

综上所述，本项目排放的废水水质符合咸阳路污水处理厂进水水质要求，水量占设计处理能力的比例很小，本项目排放的废水水量和水质均不会对该污水处理厂的运行造成明显不利影响。咸阳路污水处理厂具备接纳本项目废水的能力，本项目废水排放去向合理。

综上所述，本项目废水可达标排放，且废水有明确的去向，不会对周围地表水环境造成明显影响。

2.5 废水排放信息表

(1) 本项目废水类别、污染物及污染治理设施

本项目废水类别、污染物种类、排放方式及污染治理设施情况见下表。

表 33 废水类别、污染物种类及污染治理设施信息表

废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施		排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
				污染治理设施名称及工艺	是否为可行性技术			
生活污水、处理后的医疗废水、宠物洗澡废水、地面清洗废水	粪大肠菌群数 pH COD _{Cr} BOD ₅ SS 总氯 氨氮 总磷 总氮 LAS	咸阳路污水处理厂	间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	/	/	DW001	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 企业排放 <input type="checkbox"/> 雨水排放 <input type="checkbox"/> 清净下水排放 <input type="checkbox"/> 温排水排放 <input type="checkbox"/> 车间或车间处理设施排放口
医疗废水、宠物洗澡废水、地面清洗废水	粪大肠菌群数 pH COD _{Cr} BOD ₅ SS 总余氯 氨氮 总磷 总氮 LAS		间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	过滤+二氧化氯消毒	是	DW002	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 企业排放 <input type="checkbox"/> 雨水排放 <input type="checkbox"/> 清净下水排放 <input type="checkbox"/> 温排水排放 <input checked="" type="checkbox"/> 车间或车间处理设施排放口

(2) 废水排放口基本情况

本项目总排口 DW001 依托现有底商配套建设的污水总排口，位于项目北侧，为独立排口，不与其他底商、居民楼混用。建成后总排口 DW001、污水处理设备排放口 DW002，主体责任单位均为本项目建设单位。排放口基本情况见下表。

表 34 废水间接排放口基本情况

排放口编号	排放口地理坐标		污染物种类	国家或地方污染物排放标准及浓度限值/(mg/L)	
	经度	纬度			
DW001 (总排口)	117 度 15 分 10.40 7 秒	39 度 02 分 52.507 秒	pH	6-9 (无量纲)	《污水综合排放标准》(DB12/356-2018) 三级标准
			SS	400	
			COD	500	
			BOD ₅	300	
			氨氮	45	
			总氮	70	
			总磷	8	
			粪大肠菌群数	10000 (MPN/L)	
			LAS	20	
总氯	8				
DW002 (污水处理设备排放口)	117 度 15 分 10.37 3 秒	39 度 02 分 52.788 秒	粪大肠菌群数 (个/L)	5000	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表 2 的处理标准
			pH	6-9	
			COD _{cr}	250	
			BOD ₅	100	
			SS	60	
			总余氯	2-8	
			LAS	10	《污水综合排放标准》(DB12/356-2018) 三级标准
			氨氮	45	
			总氮	70	
总磷	8				

2.6 废水监测计划

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)，结合本项目各项污染物的排放情况，参照《排污

单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），建议本项目实施后全厂的废水监测计划如下：

表 35 废水监测计划

排放口编号	污染物名称	监测设施	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法
DW001 (污水总排口)	pH	<input type="checkbox"/> 自动 <input checked="" type="checkbox"/> 手工	瞬时采样（3个瞬时样）	1次/季度	按照《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）中要求所列方法
	SS				
	COD _{Cr}				
	BOD ₅				
	氨氮				
	总氮				
	总磷				
	粪大肠菌群数				
	LAS				
	总氯				
DW002 (污水处理设备排放口)	pH	<input type="checkbox"/> 自动 <input checked="" type="checkbox"/> 手工	瞬时采样（3个瞬时样）	1次/季度	按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中要求所列方法
	COD _{Cr}				
	SS				
	BOD ₅				
	总余氯				
	粪大肠菌群数				《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）中所列方法
	LAS				
	氨氮				
	总氮				
	总磷				

3、声环境影响分析及污染物源强核算

3.1 噪声源及产生强度

本项目建成后，全院运营期间产生的噪声主要来自排风、污水处理设备水泵、空调室外机。污水处理设备水泵 1 台，噪声源强为 50dB（A）；空调室外机 2 台，噪声源强为 60dB（A）。排风功率较小，且位于室内，不考虑排放源强预测。

3.2 降噪措施

污水处理设备水泵选用低噪声设备，设备自带减振，且污水处理设施安

装在室内，可有效减少噪声传播；空调室外机位于宠物医院二层南侧墙外，选用低噪声空调，拟设置减震垫。宠物叫声及时安抚。

表 36 噪声源源强及削减情况

序号	噪声源名称	位置	产生源强 dB(A)	降噪措施	数量	排放强度 dB(A)	持续时间	与厂界距离 (m)	
L1	污水处理设备水泵	洗美间内	50	1) 选择低噪声水泵（带减振水泵）； 2) 建筑隔声。	1	50	12h	南	7.5
L2	空调室外机 1#	宠物医院一层北侧墙外	60	1) 选择低噪声设备； 2) 采用减振垫。	1	60	12h	南	1
L3	空调室外机 2#	宠物医院一层北侧墙外	60	1) 选择低噪声设备； 2) 采用减振垫。	1	60	12h	南	1

3.3 项目厂界达标情况

根据《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2021，上述噪声源强参数计算如下。室内边界声级计算公式如下：

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right) \quad (1)$$

式中： L_{p1} ——靠近开口处（或窗户）室内 A 声级，dB；

L_w ——点声源声功率级，dB；

Q ——指向性因数；

R ——房间常数， $R = S\alpha / (1 - \alpha)$ ， S 为房间内表面积， m^2 ； α 为平均吸声系数；

r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

室外声级计算公式如下：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6) \quad (2)$$

式中： L_{p1} ——靠近开口处（或窗户）室内 A 声级，dB；

L_{p2} ——靠近开口处（或窗户）室外 A 声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）A 声级的隔声量，dB。

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S \quad (3)$$

式中：L_w—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

L_{p2}(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m²。

然后，按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

室外距离衰减模式

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0) \quad (4)$$

式中：L_p(r)—距声源 r 米处的噪声预测值，dB（A）；

L_p(r₀)—参考位置 r₀ 处的声级，dB（A）；

r—参考位置处于点声源之间的距离；

r₀—参考位置处于点声源之间的距离，取 1m。

根据以上参数计算，项目噪声源强情况如下：

表 37 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号	设备名称	声源源强	声源控制措施	空间相对位置 /m*			运行时段	方向	距室内边界距离 /m	室内边界声级 /dB(A)	建筑物插入损失 /dB(A)	建筑物外噪声	
		单台声功率级 dB(A)		X	Y	Z						声压级 /dB(A)	建筑物外距离 /m
L1	污水处理设备水泵	50	1) 选择低噪声水泵(水泵自带减振)； 2) 建筑隔声。	1	4		12h	北	4.51	50	10	40	1
				5.01	1.6	1		南	10.9	50	10	40	1

注：*以厂址左下角作为坐标原点（0，0），以东西向为 X 轴，南北向为 Y 轴，高度为 Z 轴。

表 38 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号	设备名称	声源源强		声源控制措施	空间相对位置 /m*			运行 时段
		单台声功率 级dB(A)			X	Y	Z	
L2	空调室外机	60		1) 选择低噪声设备; 2) 采用减振垫;	14. 79	11.54	1	12h
L3	空调室外机	60		1) 选择低噪声设备; 2) 采用减振垫;	15. 07	11.32	1	12h

本项目昼间、夜间运行均运行，L1 污水处理设备水泵，采用等效室外声源声功率级法进行计算（将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源）。然后，按照室外声源预测方法计算本项目南、北厂界处的 A 声级；L2、L3 空调室外机按照室外声源预测方法计算本项目南、北厂界处的 A 声级。同时考虑 L1、L2、L3 按室外声源预测方法计算本项目南、北厂界处的 A 声级。计算结果如下：

表 39 噪声预测结果

序号	噪声源名称	声功率级dB(A)		与厂界距离 (m)		厂界贡献值dB(A)	
		围护结 构方位	声功 率级	北	南	北	南
L1	污水处理设备水泵	北、南	40	5.51	11.9		
L2	空调室外机1#	60		21.15	1	42.59	31.62
L3	空调室外机2#	60		21.15	1		
贡献值叠加计算结果		/		/		42.59	31.62
执行标准		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)				昼间55 夜间45	昼间70 夜间55
达标情况		/				达标	

根据上表预测结果，本项目主要噪声源在采取选择低噪声设备、减振配件、建筑隔声等措施后，对北侧边界的影响贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值（昼间 55dB(A)，夜间 45dB(A)），对南侧边界的影响贡献值 4 类标准限值（昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)），可以实现厂界达标。

3.4 环境保护目标达标情况

本项目 50m 范围内声环境保护目标为锦园东里 4 号楼、5 号楼、6 号楼、7 号楼、前园小学。对保护声环境保护目标锦园东里 4 号楼、5 号楼南侧 1 层，6 号楼 1 层、3 层、5 层，7 号楼 1 层、3 层、5 层和及前园小学 1#教学楼 1

层、3层，2#教学楼1层昼间、夜间噪声预测结果与达标分析见下表。

表 40 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

声环境保护目标		噪声现状值/dB(A)		噪声贡献值/dB(A)		噪声预测值/dB(A)		噪声标准 dB(A)		超/达标情况 /dB(A)	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
锦园东里6号楼 北侧	1F	52	41	35.93	35.93	52	42	55	45	达标	达标
	2F	53	42	34.64	34.64	53	43			达标	达标
	3F	54	44	32.63	32.63	54	44			达标	达标
锦园东里7号楼 北侧	1F	52	41	38.86	38.86	52	43			达标	达标
	2F	53	42	36.40	36.40	53	43			达标	达标
	3F	53	44	33.56	33.56	53	44			达标	达标
锦园东里4号楼 南侧	1F	53	42	25.19	25.19	53	42			达标	达标
锦园东里5号楼 南侧	1F	53	42	25.98	25.98	53	42			达标	达标
前园小学1#教学 楼	1F	58	52	18.35	18.35	58	52			70	55
	3F	58	52	18.83	18.83	58	52	达标	达标		
前园小学2#教学 楼	1F	58	52	17.19	17.19	58	52	达标	达标		



图 6 噪声预测结果示意图

根据噪声预测结果与达标分析可知，本项目对锦园东里4号楼、5号楼、6号楼、7号楼和前园小学1#、2#教学楼等声环境敏感目标处的昼间、夜间噪声预测值分别能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类和4a类标准限值要求。

3.5 噪声监测计划

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），结合本项目各项污染物的排放情况，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），建议本项目实施后全厂的噪声监测计划如下：

表 41 噪声监测计划

污染物类型	监测位置	监测项目	监测频次	执行标准
噪声	北侧房屋边界外1米	等效连续A声级	1次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类
	南侧房屋边界外1米			《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类

4、固体废物

4.1 固体废物产生情况

本项目建成后，全院产生的危险废物有医疗废物、患病宠物排泄物（含猫砂）、废紫外灯管、污水处理滤渣、废活性炭纤维棉，委托有资质单位处理。一般固体废物有注射器、试剂等使用过程中产生的废包装物为一般固体废物暂存于一般固体废物暂存间。宠物洗美过程产生的修剪废物、人员生活垃圾，由城市管理部门及时清运。

（1）一般固体废物

废包装物属于可回收物（SW62），产生量为1t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），类别代码为900-001-S62，主要为药品外包装物、废输液瓶、袋等，由物资部门回收利用。

修剪废物属于生活垃圾-其他垃圾（SW64），产生量约为0.1t/a，根据《根据固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），类别代码为900-099-S64。宠物洗美服务产生的修剪废物采用紫外线杀菌灯照射及喷洒植物型除臭剂的方式进行消毒后，袋装收集，定点存放，由城市管理部门处理定期清运。

(2) 生活垃圾

生活垃圾按每人每天产生量 0.6kg/人计，医院工作人员按 8 人计；宠物主人生活垃圾产生量按 0.1kg/人计，宠物主人按 15 人计；生活垃圾产生量合计为 6.3kg/d (2.205t/a)。生活垃圾袋装收集，定点存放，由城市管理部门处理定期清运。

(3) 危险废物

①医疗废物：本项目国民经济行业类别属于“O8222 宠物服务”，与“Q841 医院”相似，因为本项目运营期间产生的医疗废物参照《国家危险废物名录》（2025 年版）、《医疗废物分类名录 2021 版》中的 HW01 医疗废物，主要包括宠物诊疗过程产生感染性废物（废物代码 841-001-01），如一次性医疗用品及器械、废一次性棉球、手套、伤口接触性的纱布、废化验试剂盒、受污染的废布草（消毒后）、检查室器皿清洗废液等；损伤性废物（废物代码 841-002-01），如用过的或废弃的针头、化验器皿、玻璃、药盒及其他可能引起切伤刺伤的器物等；病理性废物（废物代码 841-003-01），比如手术及其他诊疗过程中产生的废弃组织器官以及病理切片等；化学性废物（废物代码 841-004-01），检查室产生的过期化学试剂（V-28 三分类装机试剂、V-52D 五分类分装试剂）、过期、淘汰、变质的药品、动物疫苗等药物性废物（废物代码 841-005-01），比如等。预计本项目完成后全院产生量为 1.5t/a，收集后贮存于危废暂存间内医废区，委托有资质的单位进行处置。

②患病宠物排泄物：本项目在患病宠物诊疗的过程中会产生宠物排泄物，本项目完成后，全院产生量为 0.18t/a，属于感染性废物（废物代码 841-001-01），专用容器收集后贮存于危废暂存间内危废区，委托有资质的单位进行处置。

③废紫外灯管：本项目使用的紫外线杀菌灯损坏后需更换，产生量约为 0.002t/a，贮存于危废暂存间内危废区，交有资质单位处理。

④污水处理滤渣：根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“4.3.1 栅渣、化粪池和污水处理站污泥属于危险废物，应按危险废物进行处

理和处置。”本项目污水处理滤渣类别参照综合医院污水处理设备栅渣类别，根据《国家危险废物名录》（2025）、《医疗废物分类名录 2021 版》，污水处理滤渣属于“HW01 医疗废物（841-001-01）”类别危险废物，本污水处理设备为一体化设备，大小为 0.5m×0.8m×0.5m，每季度清理一次，单次产生量为 1.5kg，总产生量约为 0.006t/a，暂存于危废暂存间内危废区，委托有相应资质的单位进行处置。

⑤废活性炭纤维棉

本宠物医院手术室通风扇活性炭纤维棉每年更换一次，本项目建成后全院废活性炭纤维棉产生量 0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2025 年版）废活性炭纤维棉属于其他废物（废物代码 900-041-49），暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。

以上危险废物分类收集后分区暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位统一处理，危废汇总见下表。

表 42 本项目危险废物产生情况一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量	产生工序及装置	形态	主要成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	医疗废物	HW01 医疗废物	841-001-01	1.5t/a	运营过程	固态、液态	一次性医疗用品及器械、废一次性棉球及手套、伤口接触性的纱布、受污染的废布草（消毒后）、废化验试剂盒、检查室器皿清洗废液	每天	In	暂存于危险废物间，定期委托有资质单位处理

			841-0 02-01				用过的或 废弃的针 头、化验 器皿、玻 璃、药盒 及其它可 能引起切 伤刺伤的 器物		In
			841-0 03-01				废弃组织 器官		In
			841-0 04-01				检查室产 生过期变 质的化学 试剂(V-28 三分类装 机试剂、 V-52D五 分类分装 试剂)		T/C/I/R
			841-0 05-01				过期、淘 汰、变质 的药品以 及动物疫 苗		T
2	患病 宠物排 泄物 (含猫 砂)	HW01 医疗 废物	841-0 01-01	0.1 8t		固态	排泄物和 猫砂	每天	In
3	废紫 外灯 管	HW29 含汞 废物	900-0 23-29	0.0 02t/ a	紫外 灭菌	固态	玻璃、汞	每两 年	T
4	污水 处理 滤渣	HW01 医疗 废物	841-0 01-01	0.0 06t	污水 处理 装置	固态	细菌、病 毒	每季 度	In
5	废活 性炭 纤维 棉	HW49 其他 废物	900-0 41-49	0.0 01t/ a	通风 扇	固态	细菌、病 毒	每年	T/In

4.2 固体废物贮存场所

根据工程分析，本项目固体废物的贮存场所基本情况见下表。

表 43 本项目固体废物的贮存场所基本情况

序号	固体废物名称	类别	贮存方式	贮存场所名称	占地面积	贮存能力	贮存周期
1	废包装物	900-001-S62	桶装	一般固废暂存区	3m ²	0.2t	5天
2	修剪废物	900-099-S64	桶装				1天
4	医疗废物	HW01医疗废物	桶装	危废暂存间	3m ²	0.2t	1-2天
5	患病宠物排泄物 (含猫砂)	HW01医疗废物	桶装				
6	废紫外灯管	HW29含汞废物	桶装				1-2年
7	污水处理滤渣	HW01医疗废物	桶装				1-2天
8	废活性炭纤维棉	HW49其他废物	桶装				1-2天

4.3 固体废物环境影响分析

4.3.1 一般固体废物及生活垃圾的环境影响分析及管理要求

本项目设置一般固体废物暂存区，主要用于暂存本项目产生的废包装物、修剪废物和生活垃圾。一般固体废物暂存间占地面积约为3m²，贮存能力为0.2t。

本项目废包装物产生量约为 1t/a，属于一般固体废物，由物资回收部门回收，修剪废物产生量约为 0.1t/a，采用紫外线杀菌灯照射及喷洒植物型除臭剂的方式进行消毒后，由城市管理部门进行处理，处置途径可行，不会对环境造成二次污染。

本项目生活垃圾预计产生量为 2.205t/a，生活垃圾全部采用分类袋装收集，集中放入指定的垃圾箱堆放，不得随意丢弃，由城市管理部门定期统一清运。

综上本项目产生的一般固体废物及生活垃圾处置去向合理。

4.3.2 危险废物的环境影响分析

(1) 危险废物贮存场所环境影响分析

本项目产生的危险废物在外运处置前暂存在危废间内危废间面积约 3m²，贮存能力约为 0.2t，能够满足本项目危废暂存的需求。

本项目危废间为独立房间，底部设有托盘，能够满足防风、防晒、防雨、

防漏、防渗、防腐等要求，危废间内做好危废分区管理，危险废物与医疗废物分类分区暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令2003年第380号）2011年1月8日修订和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）中的相关规定。

（2）运输过程环境影响分析

本项目危险废物从产生工艺环节由人工运送到贮存场所，运送过程中危险废物使用桶装，加盖密闭运送，并且运送距离较短，不会发生泄漏情况，产生撒漏的可能性也很小。如果万一发生撒漏，由于危险废物运输量较少，且室内地面均为硬化处理，可以确保及时进行收集，故本项目危险废物在厂内运输过程基本不会对周围环境产生影响。

（3）委托处置过程环境影响分析

本项目产生的危险废物，拟交有资质的单位处理，建设单位在选择处置单位时，应选择具有危险废物经营许可证，能够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，在满足上述条件下，本项目危险废物交由资质单位处理途径可行。

综上所述，本项目固体废物分类收集、分类处理，不会对环境造成二次污染，固体废物处理处置具有可行性。

4.3.3 危险废物的环境管理要求

4.3.3.1 全过程监管要求

建设单位运营过程应该对本项目产生的危险废物从收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程的监管，各环节应严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令 2003 年第 380 号）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 36 号）中的相关要求。医疗废物收集过程须满足下列要求：

（1）医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分

类管理。

(2) 医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：

①根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，医疗废物应采用独立包装物或者容器，与院内产生的危险废物分开暂存；

②在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；

③感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

④废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；

⑤化学性废物中废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

⑥批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；

⑦放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

(3) 医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。

(4) 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

(5) 包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

(6) 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

(7) 运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁

和消毒。

(8) 医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天。

危险废物暂存过程中应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《医疗废物管理条例》(中华人民共和国国务院令 2003 年第 380 号)2011 年 1 月 8 日修订和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(中华人民共和国卫生部令第 36 号)中的相关规定，危险废物的贮存过程和贮存容器须满足下列要求：

(1) 运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点

(2) 运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。

(3) 运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。

(4) 运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。

(5) 医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物与危险废物分类分区暂存；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天。

(6) 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

① 远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

② 有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

③ 有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；

④防止渗漏和雨水冲刷；

⑤易于清洁和消毒；

⑥避免阳光直射；

⑦设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

综上，在建设单位严格对项目产生的危险废物进行全过程管理并落实相关要求的前提下，本项目危险废物处理可行、贮存合理，不会对环境造成二次污染。

4.3.3.2 日常管理要求

(1) 医疗卫生机构应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人或者主要负责人为第一责任人，切实履行职责，确保医疗废物的安全管理。

(2) 医疗卫生机构应依据国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗卫生机构内医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。

(3) 医疗卫生机构应当设置负责医疗废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，履行以下职责：

①负责指导、检查医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中各项工作的落实情况；

②负责指导、检查医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中的职业卫生安全防护工作；

③负责组织医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作；

④负责组织有关医疗废物管理的培训工作；

⑤负责有关医疗废物登记和档案资料的管理；

⑥负责及时分析和处理医疗废物管理中的其他问题。

医疗卫生机构应当根据医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中所需要的专业技术、职业卫生安全防护和紧急处理知识等，制定相

关工作人员的培训计划并组织实施。

综上所述，建设单位固体废物分类收集、分类处理，不会对环境造成二次污染，固体废物处理处置具有可行性。

5、环境风险评价

5.1 物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018 附录 B “重点关注的危险物质及临界量”，结合本项目使用的原辅料、生产工艺过程，本项目涉及的突发环境事件危险物质为二氧化氯泡腾片、酒精（乙醇）及医疗废物，由于酒精（乙醇）具有可燃性，本项目将其视为危险物质，但不计入 Q 值计算，医疗废物为混合物，成分复杂，其毒性难以定量，其临界量参照执行健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3），涉及的危险单元为危废间、检查室和药房。

表 44 危险物质识别表

序号	危险单元	风险源	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径
1	危废间	贮存	医疗废物	泄漏	泄漏物容器破损或操作失误等造成医疗废物中的废液泄漏，对周围人群造成影响。
2	检查室	贮存	二氧化氯泡腾片		污水处理设备破损或操作失误等造成危险物质泄漏，对周围人群造成影响。
3	药房	酒精	乙醇	泄漏、火灾	包装破损或操作失误等造成危险物质泄漏。酒精存储量少，挥发量小，可能对周围环境产生影响，泄漏遇明火发生火灾，可能对大气产生影响，发生火灾后及时采取措施，通过二氧化碳灭火器灭火，并疏散周围群众，不会对周围人群造成影响。
		1%苯扎溴铵溶液	苯扎溴铵	室内泄漏	商家外售1%苯扎溴铵溶液时，均会对外包装进行严格检查，不存在室外泄漏的可能。由于室内地面均已硬化，不存在污染途径。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算危险物质数量与临界量比值（Q），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量

与其临界量比值（Q）：

$$Q=q_1/Q_1+q_2/Q_2+q_3/Q_3\cdots q_n/Q_n$$

式中：q₁，q₂，……q_n——每种危险物质的最大存在总量，单位为 t；

Q₁，Q₂，……Q_n——每种危险物质的临界量，单位为 t。

表 45 危险物质数量与临界量

序号	风险物质	危险物质名称	CAS 号	最大存在总量 q/t	临界量 Qn/t	该种危险物质 Q 值
1	医疗废物	健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）	/	0.006	50	0.00012
2	二氧化氯泡腾片	二氧化氯	10049-04-4	0.002	0.5	0.004
项目 Q 值Σ						0.00412

备注：医疗废物为混合物，成分复杂，其毒性难以定量，其临界量参照执行健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）。

由上表可见，本项目危险物质数量与临界量比值 Q<1，由此判定本项目环境风险潜势为 I。

5.2 环境风险识别

本项目建成后，全院运营期所涉及的风险事故见下表。

表 46 本项目可能出现的风险事故及危害

事故类型	污染途径	危险因子	事故危害
泄漏	医疗废物中的废液、二氧化氯泡腾片、酒精、苯扎溴铵溶液泄漏，对周围人群造成影响	医疗废物、二氧化氯、酒精、1% 苯扎溴铵溶液	泄漏物容器破损或操作失误等造成危险物质泄漏，由于存储量少，基本不会对周围环境产生较大影响。
火灾	酒精	酒精	泄漏遇明火在未及时发现的情况下发生火灾。

5.3 环境风险防范措施及应急要求

5.3.1 医疗废物

医疗废物与其他危险废物的污染特性不同，它除了可以造成对环境的污染和破坏之外，还具有感染性和毒性，可直接对人体健康造成威胁。建设单位应采取以下措施进行防范：

(1) 收集

①及时收集本项目产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器

穿透的专用包装物或者密闭的容器内。

②医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，按国务院卫生行政主管部门和生态环境主管部门等规定执行。

(2) 存放

①应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医院产生的临床废物，必须当日消毒，消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过 2 天。

②医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

③医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期检修、消毒和清洁。

泄漏事故防范应急措施：医疗废物转运时操作人员佩戴防毒面罩、化学防护眼镜，戴橡胶手套等，转运过程中应注意轻拿轻放，防止包装损坏；定期检查容器是否有泄漏，若发生泄漏，迅速撤离人员至安全区，并隔离泄漏现场，应急处理人员佩戴防毒面罩，及时将医疗废物中的废液采用砂土、砾石或其他惰性材料吸收。

污水处理设备中废水泄漏时，应立即隔离泄漏现场，应急处理人员佩戴防护装备采用砂土、砾石或吸附棉等材料覆盖泄漏废水，并收集至包装桶内，检查维修好污水处理设备后，转移至污水处理设备中进行处理；应做好污水处理设备的日常检修工作，降低污水处理设备出水水质超标的风险，一旦发现超标排放，应立即关闭出水口，进行检修，出水达标后进行排放。

5.3.2 二氧化氯泡腾片

为预防污水处理设备中二氧化氯泄漏环境风险事故发生，建设单位应做到污水设备所在房间采取硬化、防渗措施，加强对二氧化氯泡腾片存放包装的检查。

泄漏事故防范应急措施：检查室禁止放置热源，禁止明火；操作人员佩

戴防毒面罩、化学防护眼镜，戴橡胶手套等，二氧化氯泡腾片使用过程中应注意轻拿轻放，防止包装损坏；定期检查原料是否有泄漏，若发生泄漏，迅速撤离人员至安全区，并隔离泄漏现场，应急处理人员佩戴防毒面罩，及时将泄漏的二氧化氯泡腾片收集，检查后如能够继续使用则转移至新的包装容器内，若继续使用则转移至专用密闭容器内，交由具有危险废物处理资质的单位进行处理。

5.3.3 酒精

由于室内地面均已硬化，不存在进入土壤的途径。酒精存储量少，挥发量小，不会对周围环境产生影响。

火灾风险事故会引发的伴生/次生的污染物排放，酒精存储量少，挥发量小，不会对周围环境产生很大影响，泄漏遇明火发生火灾，可能对大气产生影响，发生火灾后及时采取措施，通过二氧化碳灭火器灭火，并疏散周围群众，不会对周围人群造成较大影响。

5.3.4 1%苯扎溴铵溶液

商家外售 1% 苯扎溴铵溶液时，均会对外包装进行严格检查，不存在室外泄漏的可能。由于室内地面均已硬化，不存在污染途径。

泄漏事故防范应急措施：设专人负责 1% 苯扎溴铵溶液安全贮存、输运以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式。不得与禁忌物料混合贮存，同时加强管理，非操作人员不得随意出入。定期检验储存容器的密封性能及强度。如 1% 苯扎溴铵溶液瓶装泄漏，立即转移至专用密闭容器内，交由有危险废物处理资质的单位进行处理。

5.4 环境风险分析结论

本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施下，本项目发生风险事故的可能性是比较低的。本项目环境风险防范措施有效可行，项目环境风险可防控。

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、 名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	厂界(宠物排泄物、污水处理设备)	臭气浓度	污水处理设施采用“过滤+二氧化氯消毒”工艺,无生化处理过程,无开放性表面,处理设备加盖,为密闭结构,定期进行沉渣清运,清运沉渣时会有少量异味逸散,在清运沉渣时喷洒植物除臭剂,减少异味对周围环境的影响。宠物在医院就诊期间会产生少量的排泄物,设置动物专用的排便与排尿盒进行收集,及时消毒、清运,并喷洒植物除臭剂,减少异味对周围环境的影响;房间内采用与空调系统相连的排风扇通风,通风口处设置活性炭纤维棉控制异味。	《恶臭污染物排放标准》 (DB12/059-2018)
地表水环境	DW001(污水总排口)/生活污水、经处理后的医疗废水、宠物洗澡废水和地面清洗废水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、总氮、总磷、总氯、粪大肠菌群数、LAS	医疗废水、宠物洗澡废水和地面清洗废水经污水处理设备处理,经处理后的医疗废水与生活污水一同经化粪池处理后,通过市政污水管网排入咸阳路污水处理厂集中处理。	《污水综合排放标准》 (DB12/356-2018)
	DW002(污水处理设备排放口)/医疗废水、地面清洗废水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、总氮、总磷、总余氯、粪大肠菌群数、LAS		《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)

				《污水综合排放标准》 (DB12/356-2018)
声环境	宠物叫声, 空调室外机、污水处理设备水泵运行噪声	等效连续 A 声级	空调室外机拟设置减振垫, 选用低噪声设备, 污水处理设备水泵采用减振垫, 选用低噪声设备, 设有减振垫。日常运营期间门窗关闭, 加强对宠物的安抚工作。	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	本项目产生的固体废物分为一般固体废物、危险废物。危险废物委托有资质单位处理。一般固体废物由物资部门回收利用。修剪废物、生活垃圾袋装收集, 由城市管理部门定时清运。			
土壤及地下水污染防治措施	本项目污水处理设备为一体化设备, 位于洗美间内, 设备位于地上, 可定期检查污水处理设备是否存在泄漏情况。根据上述措施可知, 本项目不存在土壤、地下水污染途径。			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	<p>医疗废物与其他危险废物的污染特性不同, 它除了可以造成对环境的污染和破坏之外, 还具有感染性和毒性, 可直接对人体健康造成威胁。建设单位应采取以下措施进行防范:</p> <p>(1) 收集</p> <p>①及时收集本项目产生的医疗废物, 并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。</p> <p>②医疗废物专用包装物、容器, 应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定, 按国务院卫生行政主管部门和生态环境主管部门等规定执行。</p> <p>(2) 存放</p> <p>①应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备, 不得露天存放医疗废物; 医院产生的临床废物, 必须当日消毒, 消毒后装入容器。</p>			

	<p>常温下贮存期不得超过 2 天。</p> <p>②医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。</p> <p>③医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。</p> <p>泄漏事故防范应急措施：医疗废物转运时操作人员佩戴防毒面罩、化学防护眼镜，戴橡胶手套等，转运过程中应注意轻拿轻放，防止包装损坏；定期检查容器是否有泄漏，若发生泄漏，迅速撤离人员至安全区，并隔离泄漏现场，应急处理人员佩戴防毒面罩，及时将医疗废物中的废液采用砂土、砾石或其他惰性材料吸收。</p> <p>为预防污水处理设备中二氧化氯泄漏环境风险事故发生，建设单位应做到污水设备所在房间采取硬化、防渗措施，加强对二氧化氯泡腾片存放包装的检查。</p> <p>泄漏事故防范应急措施：检查室禁止放置热源，禁止明火；操作人员佩戴防毒面罩、化学防护眼镜，戴橡胶手套等，二氧化氯泡腾片使用过程中应注意轻拿轻放，防止包装损坏；定期检查原料是否有泄漏，若发生泄漏，迅速撤离人员至安全区，并隔离泄漏现场，应急处理人员佩戴防毒面罩，及时将泄漏的二氧化氯泡腾片收集，检查后如能够继续使用则转移至新的包装容器内，若继续使用则转移至专用密闭容器内，交由具有危险废物处理资质的单位进行处理。</p>
其他环境管理要求	<p>1、排污口规范化设置</p> <p>按照津环保监理[2002]71 号文件《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》、津环保监测[2007]57 号《关于发布天津市污染源排放口规范化技术要求的通知》和《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）中的相关要求，本项目需进行排污口规范化建设工作：</p>

	<p>(1) 废水排放口：本项目设有 DW001 排放口（污水总排口）和 DW002 排放口（污水处理设备排放口），DW002 排放口（污水处理设备排放口）和 DW001 排放口（污水总排口）均为独立废水排放口，不与其他商户、居民楼共用，由本项目建设单位负责按照国家和我市有关规定对排放口进行规范化建设，达到国家和我市的排放口规范化技术要求。</p> <p>①医疗废水、宠物洗澡废水、地面清洗废水通过污水处理设备处理后，与生活污水经化粪池沉淀后，通过污水总排口 DW001 达标排放后，通过市政污水管网进入咸阳路污水处理厂进一步处理。</p> <p>②废水排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的采样点，安装流量计监测装置；</p> <p>③排污口应便于采集样品与监督管理；</p> <p>④建设项目必须将排放口规范化工作与主体工程同时进行，并作为该建设项目竣工环保验收重要内容之一；</p> <p>⑤废水排放口图形标志牌应设在排放口附近醒目处。若排放口隐蔽在厂界外，则标志牌也可设在监测采样点附近醒目处。污水总排口 DW001、医疗污水处理设备出水排放口 DW002 责任主体单位均为本项目建设单位，应按照《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71 号）要求落实“医疗污水处理设备出水监控口”规范化工作，并设置废水排放口标识牌。</p> <p>(2) 固体废物：本项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，标志牌达到《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定。</p> <p>①危废间必须有防扬散，防流失，防渗漏等防治措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存；</p> <p>②医疗垃圾暂存间设置标志牌；</p> <p>③各种固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防</p>
--	--

渗漏或者其他防止污染环境的措施；

2、环保投资

本项目总投资为 10 万元，其中环保投资为 3 万元，环保投资占总投资的比例为 30%。本项目环保投资明细如下。

表 47 本项目环保投资估算表

序号	项目	金额（万元）
1	植物型除臭剂	0.6
2	排污口规范化	0.7
3	危废暂存间、一般固废暂存间	0.7
4	废水处理设施	1
合计		3
本项目总投资		10
环保投资占总投资的比例（%）		30%

3、环境保护竣工验收

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号），建设项目竣工后具备验收条件后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过 3 个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过 12 个月。

4、严格落实排污许可证制度

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（部令第11号）可知，本项目未列入管理目录，暂不申请排污许可证或排污许可登记，若后续《固定污染源排污许可分类管理名录》调整更新，按照新要求执行。

5、环境保护机构

5.1 环保机构组成和定员

建设单位设置专门的环境管理部门，设置专人负责环境管理。职责包含负责全院环境管理事宜、负责环保设备维护保养、现场环境监察等事宜。为保证工作质量，上述人员定期培训。

5.2 环保机构职责

建设单位环保机构履行职责如下：

- （1）贯彻执行国家和天津市的环境保护方针、政策、法律、法规和有关环境标准的实施。
- （2）制定在部门的环境保护管理制度，并监督和检查执行情况。
- （3）制订并组织实施全厂的环境保护规划和年度监测计划。负责联络各级环境保护主管部门和环境监测部门。
- （4）监督并定期检查各车间环保设施的管理和运行情况，发现问题及时会同有关部门解决，保证全厂环保设施处于完好状态。
- （5）负责组织环保设施的日常监测工作，整理监测数据，负责环保技术资料的日常管理和归档工作。存档并上报环境保护主管部门。
- （6）预防和处理突发性环保事故。
- （7）推广应用环保先进技术与经验。
- （8）组织全厂环保工作人员和环保岗位工人的日常业务技术学习、专业进修和业务技术培训。
- （9）组织对全体职工进行环保宣传教育工作，提高全体职工

的环保意识。

(10) 组织全厂的环保评比考核，严格执行环保奖惩制度。

5.3 环境管理措施

(1) 制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好地运行状态；

(2) 对员工进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转；

(3) 加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止经营并检修，严禁事故排放；

(4) 专人负责固体废物收集和暂存场所的维护工作，防止固体废物在院内产生二次污染。

(5) 加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

(6) 定期向环保主管部门汇报环保工作情况，污染治理设施运行情况，监视性监测结果。

(7) 建立本企业的环境保护工作档案，包括污染物排放情况；污染治理设施的运行、操作和管理情况；监测记录；污染事故情况及有关记录；其他与污染防治有关的情况和资料等。

六、结论

本项目符合国家和天津市产业政策，项目用地性质符合要求，施工期、运营期在采取各项环保措施后，废气、废水、噪声均可以做到达标排放，固体废物处置去向合理，对环境的影响可满足相应功能区要求。在落实各项风险防范措施、应急措施的基础上，环境风险可防控。

从环保角度看，项目的建设具有环境可行性。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类	项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物产生量）③	本项目 排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气		/	/	/	/	/	/	/	/
废水		COD _{cr}	0	0	0	0.08858	0	0.08858	+0.08858
		氨氮	0	0	0	0.00883	0	0.00883	+0.00883
		总磷	0	0	0	0.00086	0	0.00086	+0.00086
		总氮	0	0	0	0.01126	0	0.01126	+0.01126
一般工业 固体废物		废包装物	0	0	0	1	0	1	+1
		修剪废物	0	0	0	0.1	0	0.1	+0.1
危险废物		医疗废物	0	0	0	1.5	0	1.5	+1.5
		患病宠物排泄物 (含猫砂)	0	0	0	0.18	0	0.18	+0.18
		废紫外灯管	0	0	0	0.002	0	0.002	+0.002
		污水处理滤渣	0	0	0	0.006	0	0.006	+0.006
		废活性炭纤维棉	0	0	0	0.001	0	0.001	+0.001
生活垃圾		生活垃圾	0	0	0	2.205	0	2.205	+2.205

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位 t/a